

YEELIGHT 易来



YEELIGHT PRO

易来全屋智能燈光

Yeelight Whole House Smart Lighting

—— 智藝家智能照明設計 ——

www.yeelight-pro.tw

用五星級酒店的燈光點亮
您的智慧新家

CONTENTS

目 錄

01 公司簡介

公司簡介	01
企業願景	03
品牌基因	04
全球合作伙伴	05
專利情況	07
夢想改造家	09

02 服務篇

五星級智慧照明定製服務	13
服務流程	14
服務理念	14

03 設計篇

常見家居照明的誤區	17
照明設計基礎知識	18
智慧照明設計五步法	22
Yeelight 智慧照明設計服務	23

04 智能篇

傳統有線系統 VS	
Yeelight Pro 無線系統	27
精準控光實現完美燈光場	29
景	30
快速穩定的無線控制體驗	31
多種控制方式	33

05 產品篇

產品系列介紹	37
易來青空燈 P21	39
P 系列磁吸產品	45
S 系列產品	49
E 系列產品	73
D 系列產品	97
智慧互動產品	107

06 案例展示

北川、北京案例	127
成都、合肥案例	129
紹興、蘇州案例	131
怒江、長沙案例	133
三門峽、蘇州案例	135
麗江案例	137

企業介紹

COMPANY PROFILE

— 專注智能照明 10 年


易來成立於 2012 年，是智慧照明行業的領導者。

公司成立以來，始終致力於智慧照明領域的探索。秉持締造智慧好光，引領照明變革的企業願景。通過在智慧互動、照明科技和工業設計等方面的努力，深度融合人工智慧技術與物聯網技術，重度投入研發資金，用智慧科技賦能照明設計。讓智慧照明為生活帶來隨心而變的舒適光環境。

2020 年，易來發布 Yeelight Pro 全屋智慧燈光產品，在行業內首推易來五星級智慧照明定製服務，並加快易來智慧照明定製體驗店的線下佈局，致力於為更多使用者提供更好的智慧照明定製體驗。截至目前，易來線下門店數量已超 400 家，服務使用者數量快速增加，門店基於業務實踐不斷優化使用者服務，人才需求也在迅速擴大。





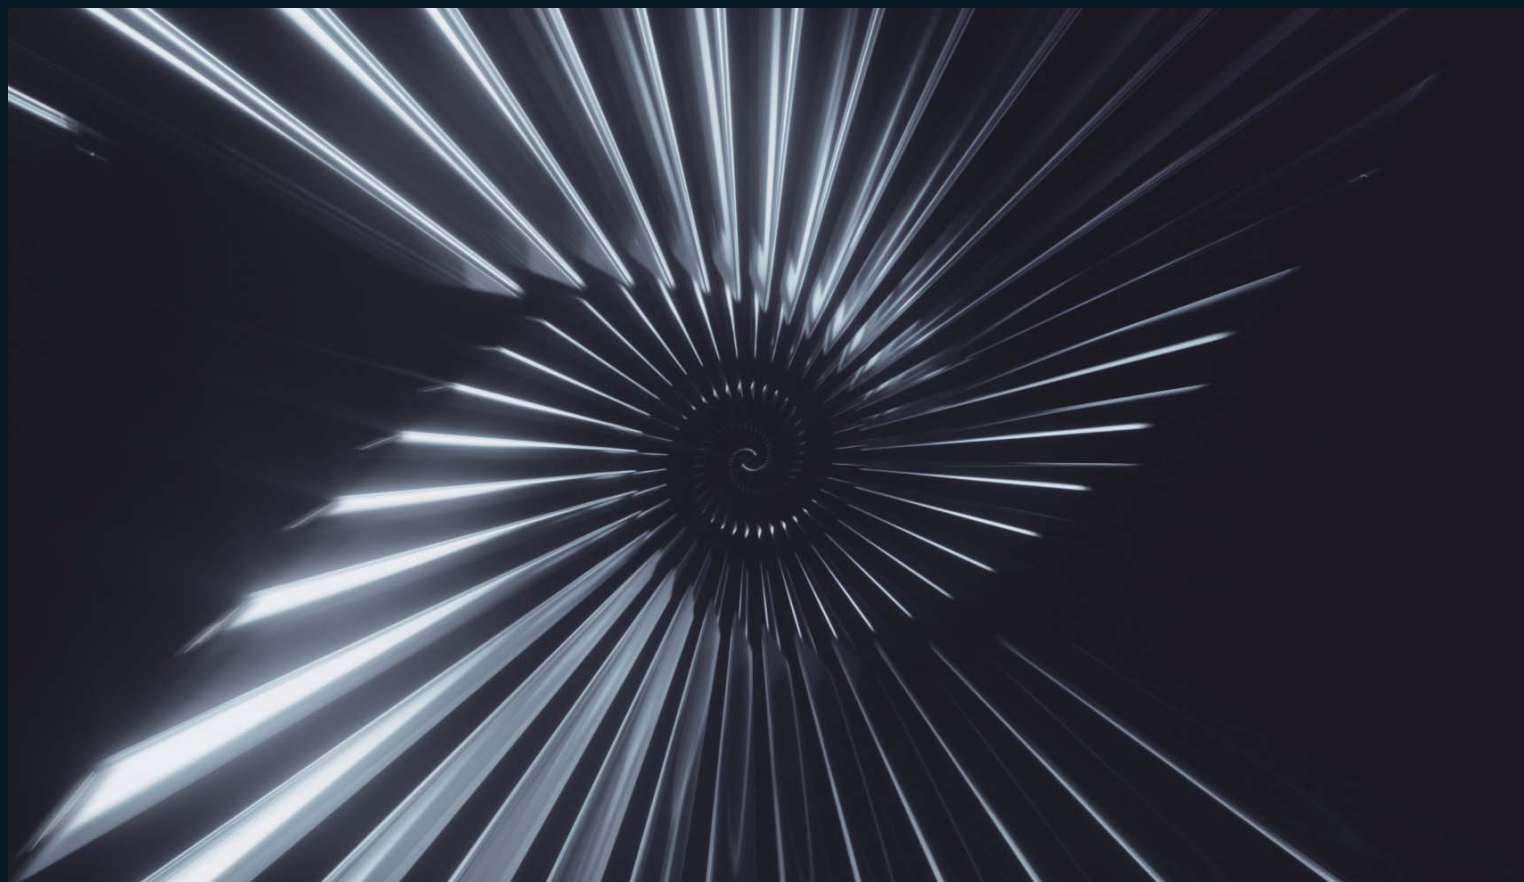

企業願景


“

締造 智能好光, 引領照明變革。
用智能科技賦能照明設計, 讓智能好光點亮世界。

”

品牌基因

BRAND GENE

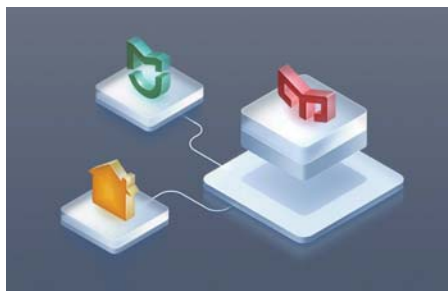

智能領先

Yeelight 持續進行智能科技的創新和探索，旗下產品廣泛運用 AI 技術、BLE MESH、WIFI 等技術，原生接入米家、HomeKit 和 Matter，以及 google Home、Amazon Alexa 等全球主流 IoT 平台。公司在智能互動領域的探索，不斷推進智能照明行業的前進和發展。



光學專家

Yeelight 是照明設計的推廣實踐者，公司具有資深照明設計團隊和光學工程師，保證使用者用上專業設計過的健康好光。旗下產品獲頒全球首張德國 TÜV 眼舒適、低藍光證書，在燈光顯指、照度、亮度等核心指標上不斷樹立行業標準。



絕美設計

Yeelight 具備強大的工業設計團隊，以匠心鍛造精品。Yeelight 旗下產品也屢次斬獲國際設計大獎，將德國 iF 設計金獎、德國紅點獎、日本優良設計獎、美國 IDEA 設計獎等全球主流工業設計獎項盡收囊中，2019 年、2023 年均榮獲 iF 全球百大設計品牌。

全球使用者分佈

GLOBAL USER DISTRIBUTION

80M⁺

全球出貨量

14M⁺

全球使用者數

10M⁺

裝置日活躍數

200⁺



已覆蓋的國家和地區

全球合作伙伴

GLOBAL PARTNERS

Yeelight 與蘋果、谷歌、亞馬遜、小米、微軟、三星等國際知名高科技公司廣泛深入合作，支援所有國際主流智能生態，
是國內首批支援 Google Assistant，Amazon Alexa 和 Matter 的智慧照明品牌。



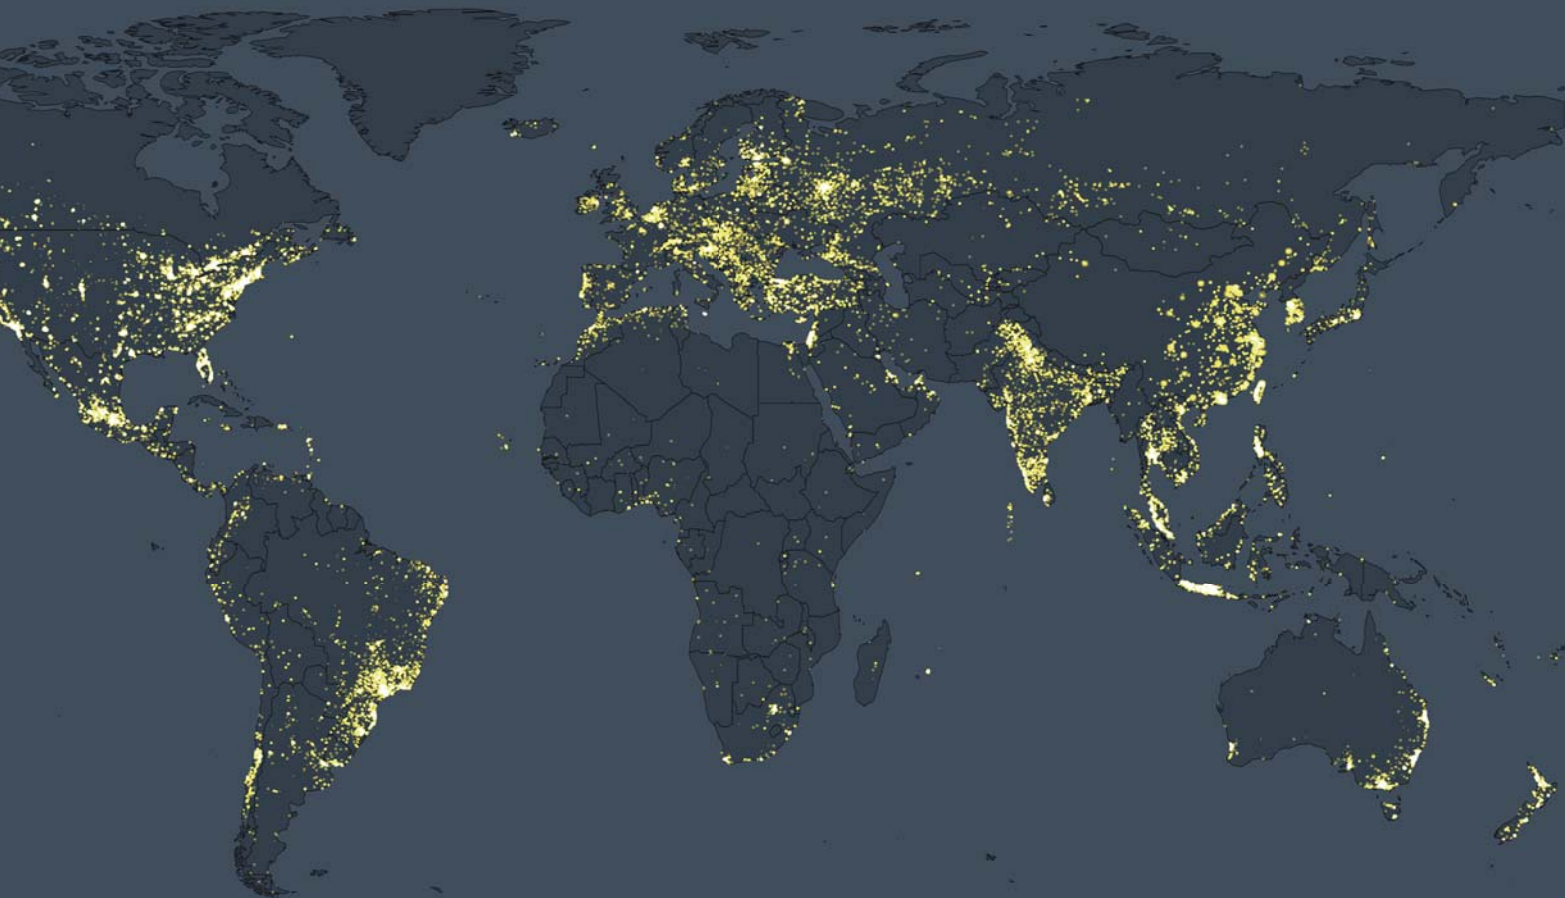

專利情況

PATENT SITUATION

公司已公開專利以及專利申請共計 805 件：

303⁺

發明專利及
發明專利申請

286⁺

實用新型專利

216⁺

外觀設計專利






Yeelight Pro 全屋智慧燈光

用五星級飯店的燈光點亮您的智慧新家



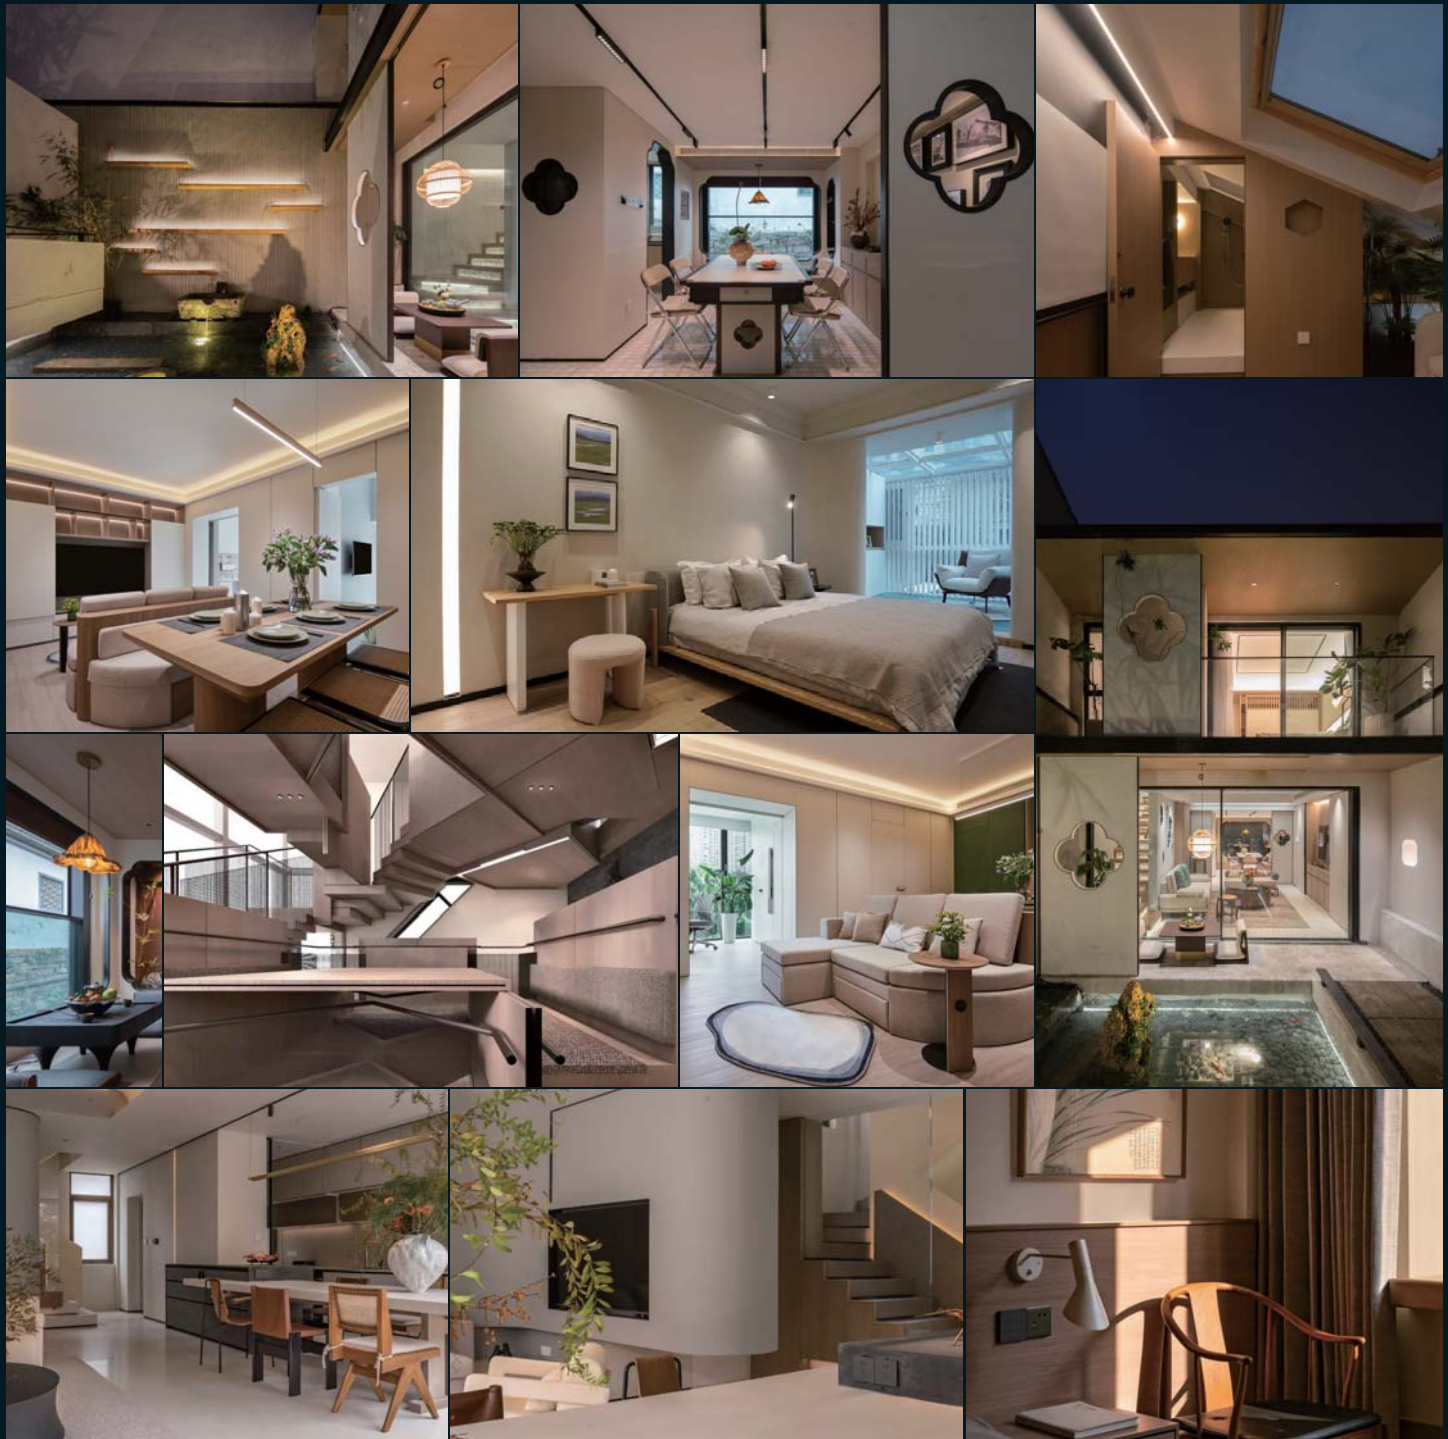

02 服務篇

Service

智能實景體驗
定製照明設計
專業智能產品
閃電快裝除錯
無憂售後服務








Yeelight 五星級 智慧照明定製服務

FIVE-STAR INTELLIGENT LIGHTING
CUSTOMIZATION SERVICE

Yeelight 五星級智能照明定製服務是 Yeelight 為使用者提供的定製化全屋智能照明解決方案。Yeelight 五星級智能照明定製服務用「一站式、一體化、一對一」的服務理念，為使用者提供從實體店智能照明體驗、定製化智能照明方案設計、專業級智能燈具產品、閃電安裝及場景配置、無憂售後服務五大環節的全流程星級服務，讓使用者在省心、安心、貼心的購物過程中用上五星級智能好光。

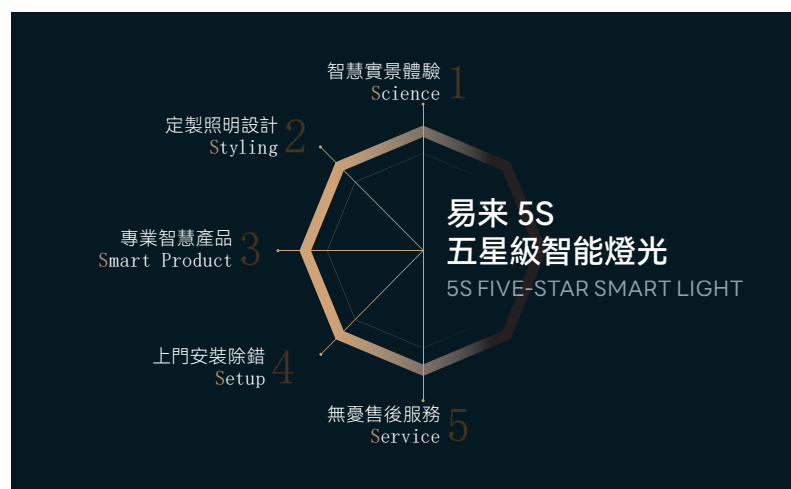

五星級智能照明 定製服務服務流程

01_{step}

智能照明實景體驗

02_{step}

設計需求溝通確認

03_{step}

概念方案及預算提供

04_{step}

訂金下訂及專案設計

05_{step}

預算確認及合約簽訂

06_{step}

裝潢跟進及安裝除錯

07_{step}

2 年內無憂售後

服務理念

SERVICE CONCEPT




一站式服務

Yeelight 為使用者提供從實景體驗到售後服務的一站式服務, 讓使用者真正實現「所見即所得」的智慧照明購物體驗, 以最安心的方式用上智能好光。



一體化服務

Yeelight 具備行業領先的智能系統和智能產品, 專業的照明設計和服務團隊, 所有環節由 Yeelight 進行一體化提供, 確保每個環節的服務質量, 讓使用者以最安心的方式用上智慧好光。



一對一服務

Yeelight 為每位顧客提供設計師一對一專案設計, 確保每個使用者在最貼心的服務, 用上智能好光。

03 設計篇

Design

岡那·伯凱利茲說：「沒有光就不存在空間」

室內照明設計就是通過直接照明、間接照明等照明方式對各種光源進行合理運用，構建舒適、健康、合理的燈光環境。






常見家居照明的誤區

HOME LIGHTING MISUNDERSTANDINGS



照度不合理，
沒有空間區隔一成不變

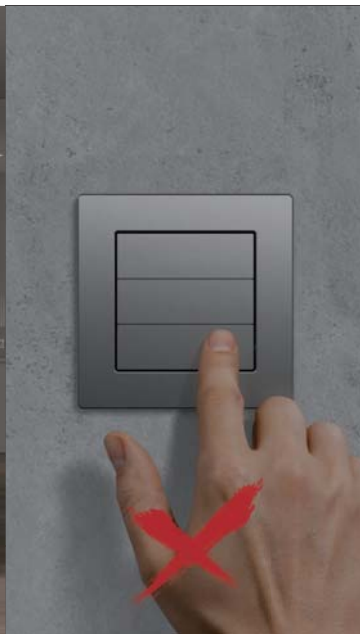

無智能



拉線複雜
控制不方便



只看外觀
燈光質量差

照明設計基礎知識

BASIC KNOWLEDGE OF LIGHTING DESIGN

了解照明設計的前提，是對光的充分理解。無論是自然光，還是人工光；無論是傳統的照明設計，還是智能照明設計，光的「語言」是不變的。



亮度

亮度 (luminance, 單位為 cd/m^2) 是表徵發光面或被照面反射的發光強弱的物理量。通俗的說，亮度是人在看到光源時，眼睛對光的強度的感受。所以，它是一個主觀的量，也是唯一由眼睛感知的基礎照明參數，比如「這個房間太亮了」，「這裡光線不足，太暗了」等說法，其實就是在說「亮度」。



照度

照度 (illuminance, 單位為 Lux 或 lx) 是指單位面積上所接受可見光的能量。用於表示光照的強弱和物體表面被照明程度的物理量。在照明設計中，當我們談到照度時，它代表了某一空間或場所的明亮度。





色溫

色溫是表示光線中包含顏色成分的一個計量單位。色溫通常用 (K) 來表示。無論是在大自然中, 還是在居家環境中, 不同的色溫帶給我們不同的心理感受。低色溫的光偏黃色, 高色溫的光偏藍色。因為黃色是暖色調, 所以色溫較低的光, 應稱為「較暖的光」。同樣的道理, 藍色屬於冷色調, 所以高色溫的光應該稱為「較冷的光」。



當然, 不同的色溫與不同的照度相互作用, 也會帶給人們不一樣的心理感受。



顯色性

顯色性 (color rendering, 符號 Ra) 是光源再現真實色彩的程度, 即光對色彩的還原度。燈光的顯色性越好, 對顏色呈現得越真實。其中, 太陽的顯色指數定為 100。日常生活中, 使用的光源顯色性指數一般在 80 以上。高品質燈具的顯色效能達到 90 以上, 十分接近太陽光的顯色表現。在家裡使用顯色性高的燈具, 會讓家裡看起來更美觀、漂亮。

Ra 95 和 Ra 80 所展現的居家實景效果



光束角

光束角 (beam angle) 是指垂直光束中心線的任意平面上, 光強度等於 50% 最大光強度的兩個方向之間的夾角。光束角越大, 中心光強越小, 光斑越大。一般而言, 窄光束是指光束角小於 20°; 中等光束為光束角 20°~40°, 寬光束則為光束角大於 40°。不同大小的光束角燈具可以發散出不同的燈光效果。



無主燈照明


無主燈照明通常是採用筒射燈、線性燈、吊線燈、明裝燈、牆壁燈等來實現光環境的營造，相對於有主燈照明，無主燈照明具有以下特點：

- 更加強調光的層次感和品質感來構建空間的舒適；
- 光線相對於主燈照明更加均勻，而且無照明死角；
- 燈光環境更加舒適，見光不見燈的照明效果。

眩光

視野內有亮度極高的物體或強烈的亮度對比時，引起眼睛不舒適或造成視覺減弱的現象，稱為眩光 (glare)。從照明設計角度來講，眩光從產生的方式上可以分為直射眩光 (direct glare) 和反射眩光 (reflect glare)。直射眩光是由視野內沒有被充分遮蔽的高亮度光源所產生的眩光，反射眩光是由視野中的光澤表面反射所產生的眩光。

眩光是引起視覺疲勞的原因之一，家居照明設計容易造成眩光的原因有光源安裝位置和高度不恰當，人眼無法避免直視光源。而科學的光學方案和專業的燈光設計可以有效避免眩光的問題。特別是家中有小孩或者老人，其對眩光較為敏感，應該要儘量減少眩光發生的可能性。

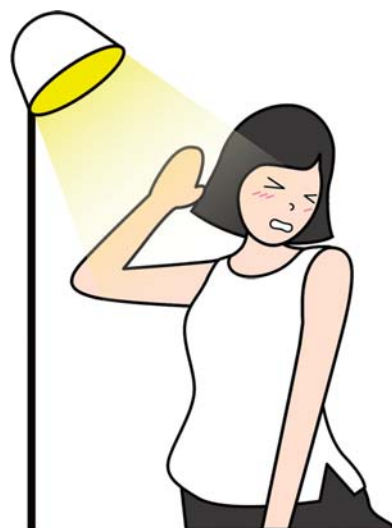

居家照明眩光現象

智能照明設計 五步驟

FIVE STEPS TO INTELLIGENT
LIGHTING DESIGN

01 STEP

使用者需求調查



02 STEP

燈位佈局設計



03 STEP

智能燈具選擇



04 STEP

定製智能燈光情境



05 STEP

設計效果呈現和確認



Yeelight 智能照明 設計服務

YEELIGHT SMART LIGHTING
DESIGN SERVICES

照明設計團隊

Yeelight 具備專業的照明設計團隊，旗下照明設計師均從業經驗豐富，經過 Yeelight 照明設計學院和云知光照明學院雙重認證，能夠為您提供定制化的智能照明設計。



Yeelight 智能照明設計服務

Yeelight 智能照明設計服務是 Yeelight 照明設計團隊基於使用者的房屋、家庭成員、生活習慣等，為使用者提供專業照明設計及智能燈光情境的深度設計。Yeelight 照明設計方案包含使用者調查和設計分析、CAD 燈具點位佈局圖、光環境模擬、照度分析、智能燈光場景設計及效果圖等內容。

Yeelight Pro 全屋智能燈光

04 智能篇

Smart

Yeelight Pro 無線智能系統
讓智能照明真正來臨





傳統有線系統 VS Yeelight Pro 無線系統

YEELIGHT PRO ADVANTAGES

系統差異比較



控制

使用弱電線控制
BLEMesh 無線控制



設計

設計實現複雜, 場器數量受限
設計不受限, 實現更簡單



施工

額外打牆拉線, 安裝除錯複雜
快速掃描裝燈一鍵配置完成



成本

每坪上萬元, 一般使用者難以企及
每坪 3- 5000 元, 根據需求定製



售後

複雜、需專業人員上門維修
自定義情境新增調整方便掃描換燈



能耗

能耗高單燈待機功率 1W 以上
低於 0.1W 超低能耗智慧更環保





精準控光 實現最完美的 燈光情境

ACHIEVE THE PERFECT LIGHTING
SCENE



多層次控制

基於單燈、燈組、房間、區域和全屋的多層次控制。



房間情境訂製

燈光情境、聯動規則自由可配。



精準控光

萬分之一調光，亮度、色溫精準控制。



簡易自定義調節

虛擬設備技術，超簡易配置和維護。



單網關全覆蓋

單網關 150 個節點，全屋無死角覆蓋。





快速穩定的 無線控制體驗

FAST AND STABLE WIRELESS
CONTROL EXPERIENCE

無延時感 快速反應

為你帶來毫秒級的智
能操控體驗

BLEMesh 組網


自動組網，反應一致，
全屋覆蓋

電信等級 穩定性

提供與有線系統相同
的穩定控制體驗

本地區網 優先策略

反應快速、安全穩定、
斷網可控

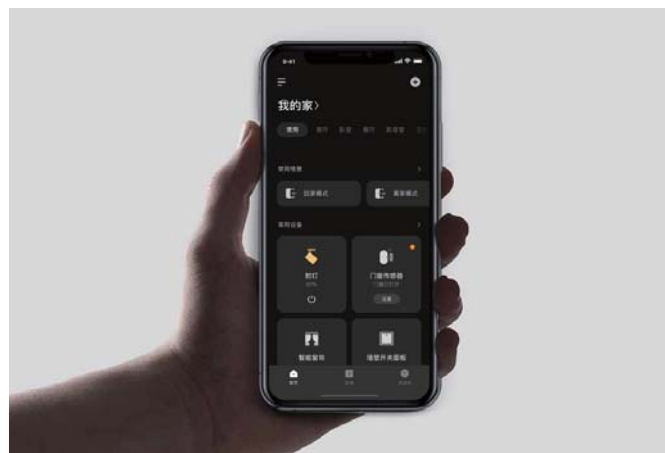

智慧不是改變習慣 而是 提供更多選擇

INTELLIGENCE IS NOT ABOUT CHANGING
HABITS, BUT ABOUT PROVIDING MORE
CHOICES


多種控制方式 情境隨意調節






全數位化流程系統 讓智能更安心

THE WHOLE PROCESS
DIGITAL SYSTEM MAKES
INTELLIGENCE MORE
SECURE

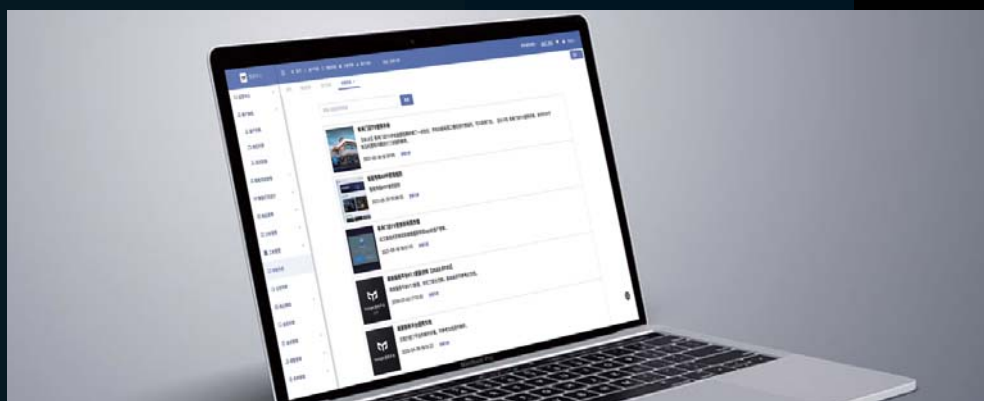

Yeelight 商家服務平台

含訂單系統、設計系統、工單系統、會員管理，
實現全數位化流程管理

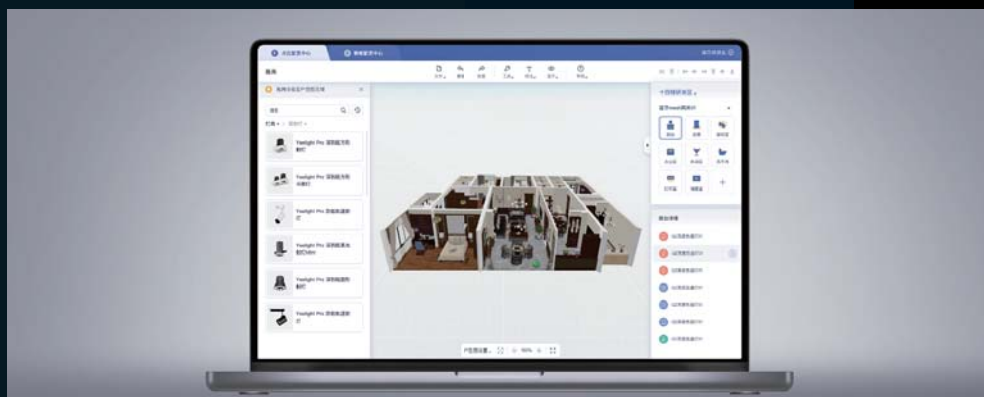

星圖設計平台

是易來自主打造的一套集線上即時設計、情境寬景呈現、施工圖紙輸出和裝置快速部署等強大功能於一身的照明設計線上平台，方便設計師進行照明設計和情境設計。



師傅版 APP

系統內訂單派送 使用者一鍵授權獲取專案
快速掃瞄裝燈一鍵智能配置完成



使用者版 APP

自定義情境增加和調整 便捷掃碼換燈 智能
情境隨心調整控制

05 產品篇

Product

精準控光 . 深防眩 . 高顯指
低功耗 . 真智慧



掃碼進官網 瞭解更多產品
* 內容如調整 以官網為準





系统重置

关于本机

22°C
22-26°C | 晴
10:18
6月8日 周一下午

主卧室吸顶灯

ON

卧室吸顶灯

OFF

电视灯带

66%

3200K

颜色选择

36

產品系列

PRODUCT SERIES

Yeelight Pro 全屋智慧燈光的產品陣容分為 P、S、E、D 四大產品系列，涵蓋專業級智慧燈具產品、全面的智慧控制及互動類產品及高品質燈具型材及配件，為消費者提供全面、豐富、專業的智慧照明整體產品解決方案。



P 系列

P 系列是 Yeelight Pro 全屋智能燈光引領行業的超高階產品系列，採用領先業界的突破性技術和全新智能照明新理念，涵蓋青空燈系列、明裝磁吸軌道系列、人在傳感器等產品，為使用者提供極致的燈光體驗。



S 系列

S 系列是 Yeelight Pro 全屋智能燈光的旗艦級智能照明產品線，擁有萬分級超深度精控調光、深防眩、高顯指、低功耗等領先行業的專業效能，涵蓋智能光源、智能互動、智能控制三大品類，滿足別墅級高階使用者的家裝需求。



E 系列

E 系列是 Yeelight Pro 全屋智能燈光的高性價專業智能照明產品線，旗下筒射燈產品具有萬分級精控光、深筒防眩等遠超消費級燈具產品的專業效能，為使用者提供超高性價比的專業智能照明體驗。



D 系列

D 系列是 Yeelight Pro 全屋智能燈光基礎級智能照明產品，涵蓋防眩筒射燈、高品質吸頂燈及氛圍照明產品，為年輕的智能照明發燒友提供高穩定性的智能燈光體驗。





易來青空[®] 燈 P21

引領青空時代

獨家雨霽藍[®] 媲美雨後藍天

易來青空燈效果媲美雨後藍天，源於易來青空燈的科技含量十足，我們相信，只有足夠的研發投入和付出，才能與大自然的智慧相匹敵。



升級全光譜燈珠，陽光觸手可



超深度調光定義專屬天色



1600-8000K
超寬域色溫




易來獨家
前向投光技術



支援接入
Yeelight Pro




支援
遙控器控制

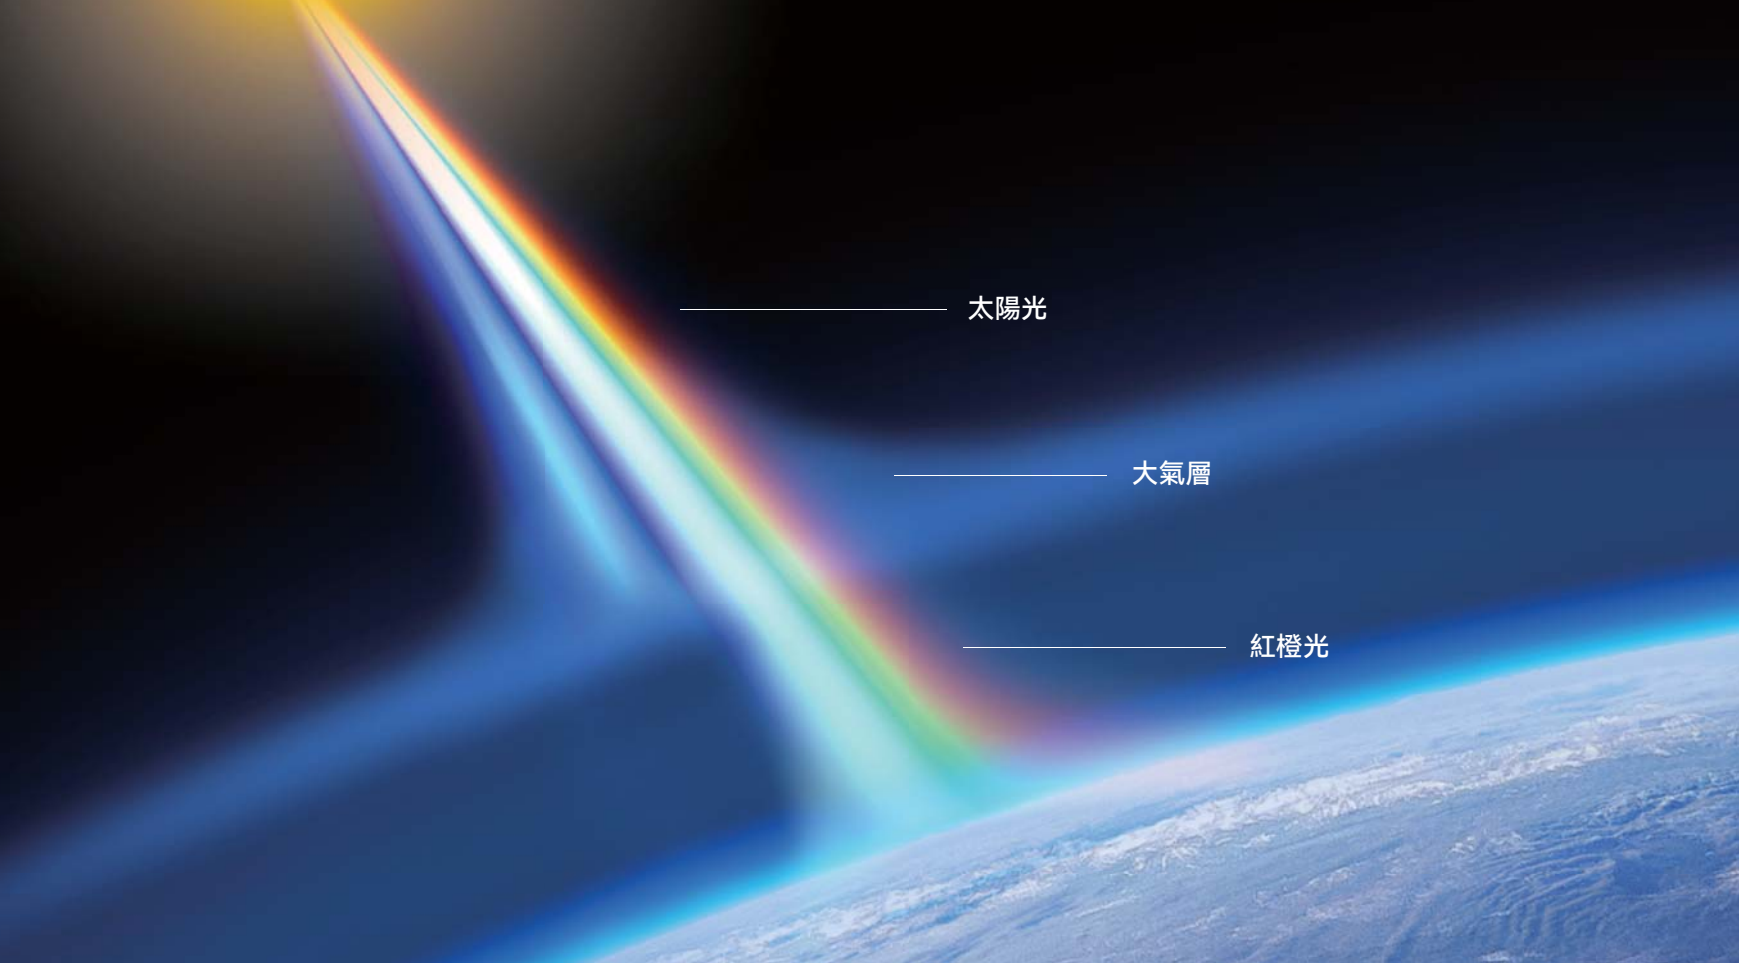

創新光學透鏡

易來獨家前向投光技術，自我研發光學透鏡設計
解決青空燈發光不均勻、燈面有暗斑等業界難題，
給你碧空如洗的酣暢感。

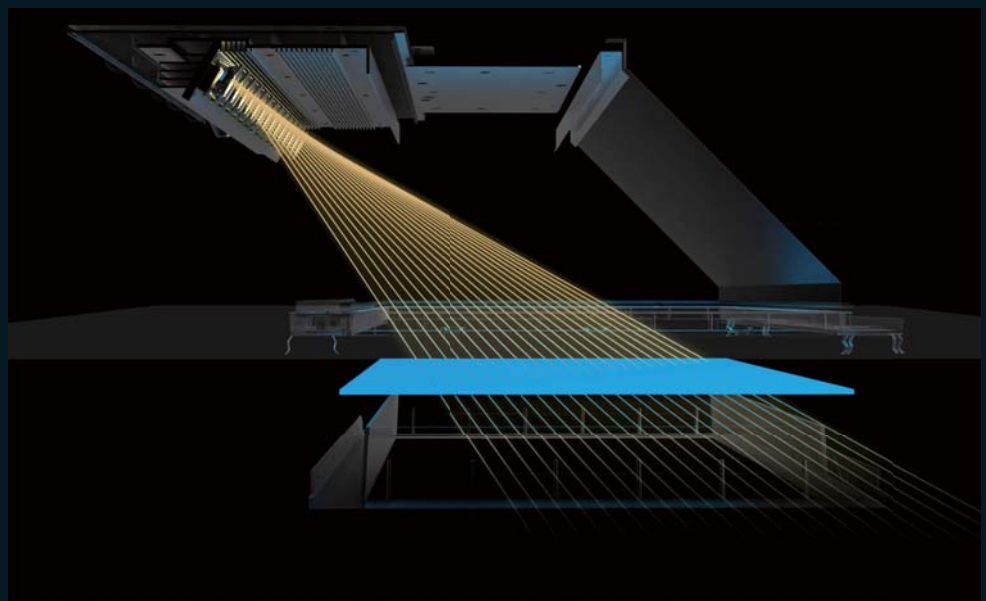

微奈米技術 模擬瑞利散射效應

易來青空燈採用奈米技術,真實模擬大氣層瑞利散射效應,還原無數微小顆粒經過太陽光照射的效果,最終呈現無限接近天空的蔚藍色



1600K-8000K 色域 坐擁日出日落

定製 1600K-8000K 超寬域色溫燈光, 接入 YeelightPro, 可模擬太陽從晨曦初升, 到正午驕陽, 再到黃昏日落的光色變化之美





玄關



走廊



廚房





採光井

青空[®]燈家族

更多尺寸, 滿足不同場景需求

註: 支援大尺寸定製

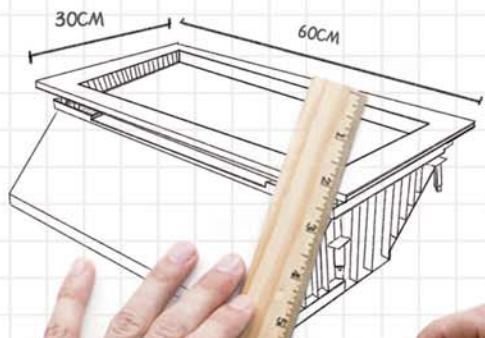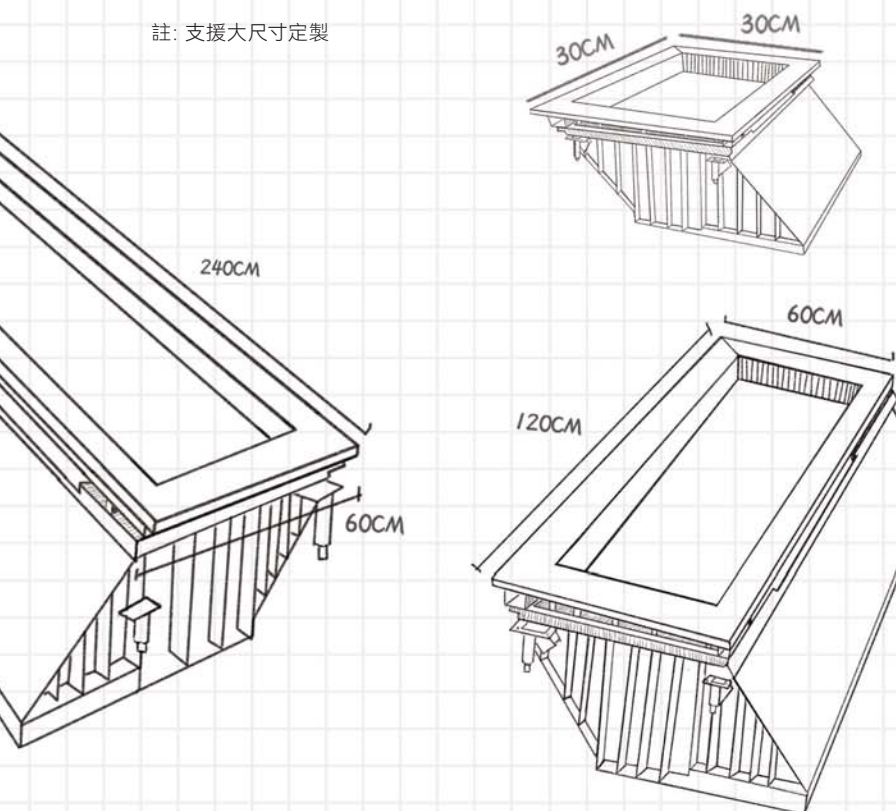

易來青空[®]燈 P21 產品參數

額定輸入

220V~50/60Hz 0.41A

額定功率

80w

功率因數

0.95

光通量

2400lm@8000K

色溫

1600K~8000K

顯色指數

Ra94@8000K

光束角

27°

產品淨重

4.33KG

產品尺寸 (mm)

598*434*190

開孔尺寸

裝飾框內嵌 (mm)

651*345

裝飾框外凸 (mm)

636*327

青空燈二代預設天花開孔安裝。天花板內部空間需預留 20cm 以上的空間安裝, 吊頂安裝下建議選購配件包。

光源類產品

P20 明裝磁吸軌道燈

| 萬分級細膩調光

| 單燈單控

| 軌道薄至 5mm

| 燈具種類豐富

| 明裝安裝便捷



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準



明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸線條燈 30cm

產品型號 YLP104



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
305*31*12mm	6W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
280lm	Ra ≥ 90	120°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸線條燈 60cm

產品型號 YLP105



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
605*31*12mm	12W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
560lm	Ra ≥ 90	120°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸格柵燈 5 頭

產品型號 YLP104



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
137*33*48mm	6W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
560lm	Ra ≥ 90	38°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸格栅燈 10 頭



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	12W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
700lm	Ra ≥ 90	38°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸摺疊射燈 5 頭



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	13.5W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
600lm	Ra ≥ 90	60°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸軌道射燈



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	7W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
450lm	Ra ≥ 90	15° /24°

明裝磁吸類 P 系列

明裝磁吸吊裝電源 120W



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Output voltage 輸出電壓
215.8×31.4×53mm	120W	DC 45V

光源類產品

S 系列嵌入式射燈

- | 模組化結構設計 萬變造型
- | 新一代 Yeelight 柔淨混光技術
- | 費馬曲線微結構搭配黑光技術
- | UDDT 萬分級調光 細膩絲滑
- | 全色域 Ra98 博物館級高顯色
- | 行業首創雙色溫透鏡
- | 15W 超大功率 強悍效能

Yeelight 柔淨混光技術

Yeelight 全時自然光



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 S 系列

嵌入式射燈

75mm - 圓形單頭

產品尺寸 Φ82×101mm



圓形無邊框



圓形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜








柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
Φ75mm	萬分級	8° /15° /24° /36° /60°
Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-6500K	15W	Ra ≥ 98

Luminous flux
光通量

	Beam angle	Luminous flux
YP-0350	8°	170 lm
YP-0351	15°	450 lm
YP-0352	24°	680 lm
YP-0353	36°	680 lm
YP-0354	60°	680 lm

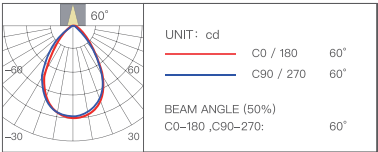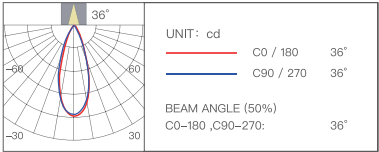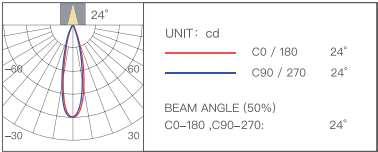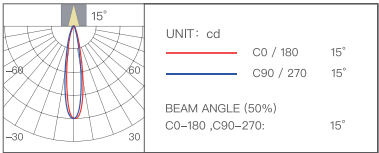

光源類 S 系列

嵌入式射燈

75mm - 方形單頭

產品尺寸 82x82x101mm



方形無邊框



方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜



柔光片

Opening size
開孔尺寸

75×75mm

Dimming depth
調光深度

萬分級

Beam angle
光束角

8° /15° /24° /36° /60°

Color temperature
色溫

2700-6500K

Power
功率






15W

CRI
顯色指數

Ra ≥ 98

Luminous flux
光通量

	Beam angle	Luminous flux
YP-0350	8°	170 lm
YP-0351	15°	450 lm
YP-0352	24°	680 lm
YP-0353	36°	680 lm
YP-0354	60°	680 lm

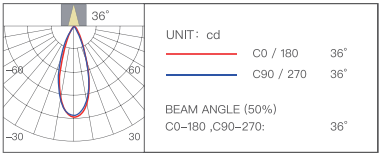

嵌入式射燈75mm - 方形雙頭

產品尺寸 150x82x101mm



雙頭方形無邊框



雙頭方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜



柔光片

Opening size
開孔尺寸

145×75mm

Dimming depth
調光深度

萬分級

Beam angle
光束角

8° /15° /24° /36° /60°

Color temperature
色溫

2700-6500K

Power
功率

15W×2

CRI
顯色指數

Ra ≥ 98

Luminous flux
光通量

Beam angle

Luminous flux

YP-0350

8°

170 lm ×2

YP-0351

15°

450 lm ×2

YP-0352

24°

680 lm ×2

YP-0353






36°

680 lm ×2

YP-0354

60°

680 lm ×2



嵌入式射燈75mm - 圓形單頭

產品尺寸 Φ82×85.5mm



圓形無邊框



圓形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網








拉伸膜



柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
Φ75mm	萬分級	8° /15° /24° /36° /60°
Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-6500K	12W	Ra ≥ 98

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
YP-0355	8°	140 lm
YP-0356	15°	380 lm
YP-0357	24°	550 lm
YP-0358	36°	550 lm
YP-0359	60°	550 lm



光源類 S 系列

嵌入式射燈 75mm - 方形單頭

產品尺寸 82x82x85.5mm



方形無邊框



方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜








柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
75×75mm	萬分級	8° /15° /24° /36° /60°

Color temperature 色 溫	Power 功 率	CRI 顯色指數
2700-6500K	12W	Ra ≥ 98

Luminous flux 光通量		
	Beam angle	Luminous flux
YP-0355	8°	140 lm
YP-0356	15°	380 lm
YP-0357	24°	550 lm
YP-0358	36°	550 lm
YP-0359	60°	550 lm



光源類 S 系列

嵌入式射燈

75mm - 方形雙頭

產品尺寸 150x82x85.5mm



雙頭方形無邊框



雙頭方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜








柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
144x75mm	萬分級	8° /15° /24° /36° /60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-6500K	12W×2	Ra ≥ 98

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
YP-0355	8°	140 lm ×2
YP-0356	15°	380 lm ×2
YP-0357	24°	550 lm ×2
YP-0358	36°	550 lm ×2
YP-0359	60°	550 lm ×2

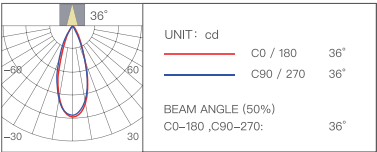

光源類 S 系列

嵌入式射燈

55mm - 圓形單頭

產品尺寸 $\Phi 62 \times 80.5 \text{mm}$



圓形無邊框



圓形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜






柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 55 \text{mm}$	萬分級	24° / 36° / 60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-5700K	8W	$Ra \geq 95$

Luminous flux 光通量		
	Beam angle	Luminous flux
YP-0384	24°	330 lm
YP-0385	36°	250 lm
YP-0386	60°	330 lm

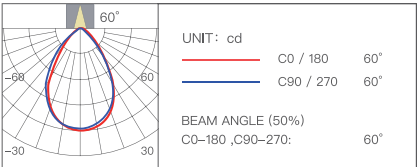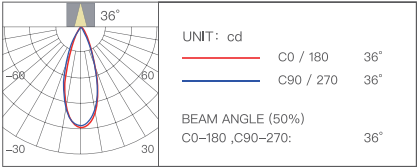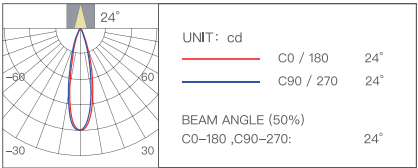

嵌入式射燈

55mm - 方形單頭

產品尺寸 62x62x80.5mm



方形無邊框



方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜






柔光片

Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
55×55mm	萬分級	24° / 36° / 60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-5700K	8W	Ra ≥ 95

Luminous flux 光通量		
	Beam angle	Luminous flux
YP-0384	24°	330 lm
YP-0385	36°	250 lm
YP-0386	60°	330 lm

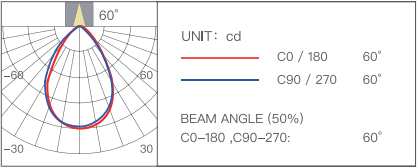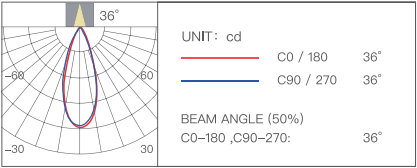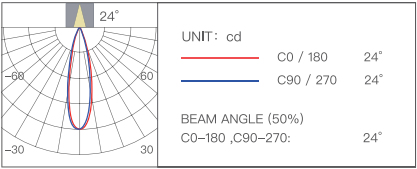

光源類 S 系列

嵌入式射燈

55mm - 方形雙頭

產品尺寸 112x62x80.5mm



雙頭方形無邊框



雙頭方形邊框

反光杯



亮金



亮銀



槍黑



啞白



啞黑

其他配件



防水玻片



蜂窩網



拉伸膜



柔光片

Opening size
開孔尺寸

103x55mm

Dimming depth
調光深度

萬分級

Beam angle
光束角

24° / 36° / 60°

Color temperature
色溫

2700-5700K

Power
功率

8W×2

CRI
顯色指數

Ra ≥ 95

Luminous flux
光通量

Beam angle

Luminous flux

YP-0384

24°

330 lm ×2

YP-0385




36°

250 lm ×2

YP-0386

60°

330 lm ×2

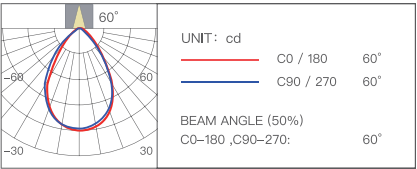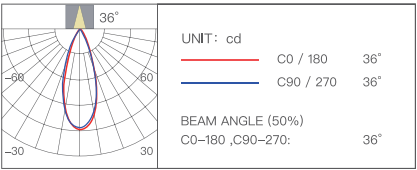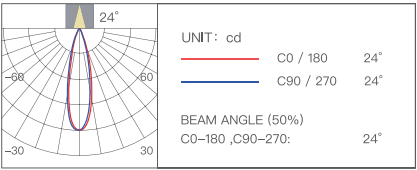

嵌入式射燈

35mm - 圓形單頭



產品尺寸 $\Phi 40 \times 58 \text{mm}$



Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 35 \text{mm}$	萬分級	36° / 60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-5700K	5W	$\text{Ra} \geq 95$

Luminous flux 光通量		
	Beam angle	Luminous flux
YP-0385	36°	170 lm
YP-0386	60°	120 lm

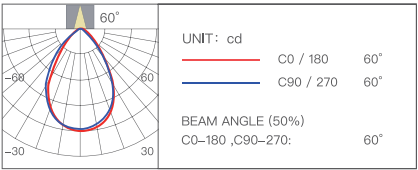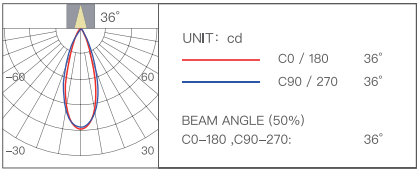



光源類產品

S21 雙頭明裝斗膽燈

- | 萬分級細膩調光
- | 1000lm 超大光通量
- | 小於 0.1W 超低待機功耗
- | 雙色溫 COB 優質調光
- | 內建電源設計
- | 明裝設計安裝不受限
- | 壓鑄鋁材高效散熱



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 S 系列

雙頭斗膽燈

黑色 | 白色


產品型號 YLP036



Product size 燈具尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
146*76*95mm	萬分級	30° / 45°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2800-6000K	16W	Ra ≥ 90

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	30°	1000 lm
	45°	1000 lm

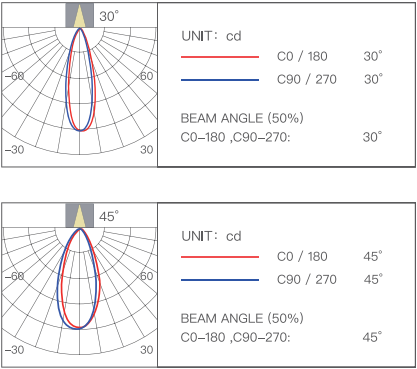

光源類產品

S21 嵌入式磁吸灯

升级款

| 高功率 高光效 滿足大宅商用

| 超深度調光

| 藍芽 Mesh 單燈單控

| 48V 低壓供電

| 萬分級超深度調光



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸泛光燈

30cm

產品型號 YP-0126



Product size 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
306. 5×32×58mm	10W	2700-6500K
Dimming depth 調光深度	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
萬分級	480lm	Ra ≥ 90

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸泛光燈

60cm

產品型號 YP-0127



Product size 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
606. 5×32×58mm	20W	2700-6500K
Dimming depth 調光深度	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
萬分級	1000lm	Ra ≥ 90

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸格柵燈

5 頭

產品型號 YP-0129



Product size 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
140×32×58mm	10W	2700-6000K
Dimming depth 調光深度	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
萬分級	600lm	Ra ≥ 90

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸格柵燈

10 頭

產品型號 YP-0128



Product size 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
272×32×58mm	20W	2700-6000K
Dimming depth 調光深度	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
萬分級	1150lm	Ra ≥ 90

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸軌道射燈

產品型號 YP-0130



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	20W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
1100lm	Ra ≥ 90	/

嵌入式磁吸類 S 系列

磁吸摺疊射燈

5 頭

產品型號 YP-0132



Color temperature

Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
137.5×34.5×160mm	15W	2700-6000K
Dimming depth 調光深度	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
萬分級	750lm	Ra ≥ 90

嵌入式磁吸類 S 系列


磁吸吊線燈

產品型號 YP-0131


產品尺寸 302×41mm



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	15W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
850lm	Ra ≥ 90	24°

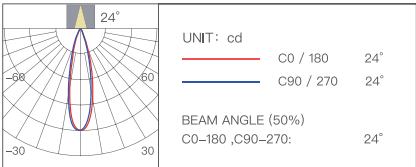


S21 軌道配件

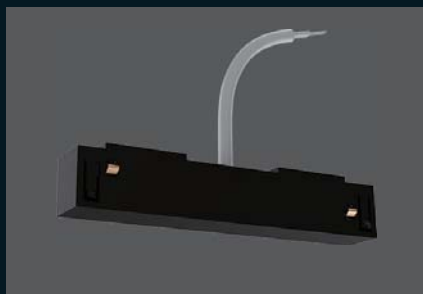

磁吸電源輸入接頭

外接電源直直接入

產品型號 YLP067

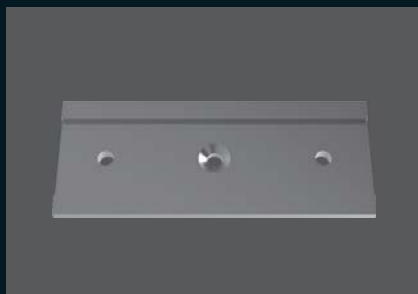

磁吸軌道固定片

軌道拼接固定

產品型號 YLP068



磁吸雙頭聯結器

電路導通，可用於非
直線或后安裝使用

產品型號 YLP072



磁吸直線聯結器

電路導通，推薦用於
前裝連線使用

產品型號 YLP063



磁吸軌道 嵌入內裝版

1M/2M 版，帶安裝孔 產品型號 YLP078



磁吸 L 型轉角垂直 嵌入內裝版

垂直拼接，帶導通器 產品型號 YLP076



磁吸 L 型轉角水平 嵌入內裝版

水平拼接，帶導通器 產品型號 YLP075



磁吸軌道 明裝版

1M 版，帶安裝孔 產品型號 YLP063



磁吸 L 型轉角垂直 明裝版

垂直拼接，帶導通器 產品型號 YLP065



磁吸 L 型轉角水 明裝版

水平拼接，帶導通器 產品型號 YLP064



磁吸軌道 外裝版

1M 版，帶安裝孔 產品型號 YLP093



磁吸 L 型轉角垂直 外裝版

垂直拼接，帶導通器 產品型號 YLP062



磁吸 L 型轉角水 外裝版

水平拼接，帶導通器 產品型號 YLP061

光源類產品

S 系列智能燈帶

| 萬分級超深度調光技術

| 120W 一體化隔離電源

| 長條形超窄設計方便安裝隱藏

| 低壓降雙色溫燈帶

| 雙色溫 COB 無可視顆粒感

| 20 米無可視亮度差



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

低壓雙色溫裸板燈帶



Product model 產品型號	Specifications 產品規格	Power 功率
YLYDD-0011	10m - 裸板	6.5W/m
YLYDD-0012	10m - 裸板	10W/m
YLYDD-0023	10m - 裸板	6.5W/m
YLYDD-0024	10m - 裸板	10W/m
YLYDD-0025	5m - 裸板 - 超窄版	10W/m

Color temperature 色溫	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
2700~6500K	600lm/m	Ra ≥ 90
2700~6500K	900lm/m	Ra ≥ 90
2700~6500K	500lm/m	Ra ≥ 97
2700~6500K	800lm/m	Ra ≥ 97
2700~6500K	700lm/m	Ra ≥ 90

低壓雙色溫燈帶

COB | 包膠



Product model 產品型號	Specifications 產品規格	Power 功率
YLYDD-0020	5m - COB	7W/m
YLYDD-0021	10m - 包膠	6.5W/m
YLYDD-0022	5m - 包膠	6.5W/m

Color temperature 色溫	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
2700~6500K	560lm/m	Ra ≥ 90
2700~6500K	700lm/m	Ra ≥ 90
2700~6500K	700lm/m	Ra ≥ 90

光源類 S 系列

低壓 RGBW 燈帶



Product model 產品型號	Product name 產品名稱	Power 功 率
YLYDD-0027	10m - RGBW 版	14W/m
Luminaire flux 光通量	CRI 產品名稱	
700lm/m	Ra ≥ 90	

光源類 S 系列

低壓燈帶電源

120W | 36W



Product model 產品型號	Product name 產品名稱	Power 功 率
YLP042	低壓燈帶電源	120W
YP-0137	低壓燈帶電源	36W

光源類 S 系列

高壓燈帶

高功率款



Product model 產品型號	Dimming depth 調光深度	Power 功 率
YP-0199 （燈帶）	/	6W/m
YP-0003 （變壓器）	萬分級	120W
Color temperature 色 溫	Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數
2700-6500K	700lm/m	Ra ≥ 90
雙路輸出	/	/



光源類產品

E+ 系列嵌入式射燈

| 12W 大功率 點亮墅式生活

| 精準控光 萬燈一致色容差 <2

| Yeelight 柔淨混光技術

| 深防眩 UGR<13 多重防眩設計

| 首創專業混光透鏡 混光均勻柔淨

Yeelight 柔淨混光技術



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 E 系列

E+ 嵌入式射燈

產品型號 YP-0330 + YP-0331

產品尺寸 Φ83×82mm



圓形無邊框



圓形邊框

Opening size
開孔尺寸

Φ 75mm

Dimming depth
調光深度

萬分級

Beam angle
光束角

15° / 24° / 36° / 60°

Color temperature
色溫

2700-5700K

Power
功率

12W

CRI
顯色指數

Ra ≥90, Ra95@4000K

Luminous flux
光通量

Beam angle

Luminous flux

15°

400 lm

24°





600 lm

36°

600 lm

60°

600 lm

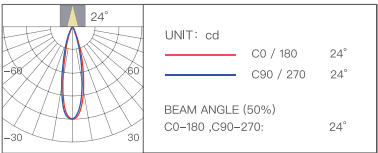

光源類產品

E 系列嵌入式射灯

| Yeelight 柔淨混光技術

| 專業混光透鏡 混光均勻柔淨

| 精準控光 萬燈一致色容差 <2

| 多重防眩 見光不見燈

| 萬分級調光細膩柔和

Yeelight 柔淨混光技術



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

嵌入式射灯 3 寸

產品型號 YLP014 YLP016 YLP030

產品尺寸 $\Phi 83\times 73\text{mm}$






Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 75\text{mm}$	萬分級	24° / 36° / 60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700–5700K	10W	Ra ≥ 90 , Ra95@4000K

Luminous flux 光通量

Beam angle	Luminous flux
24°	600 lm
36°	600 lm
60°	600 lm

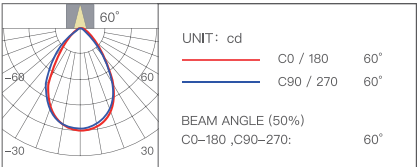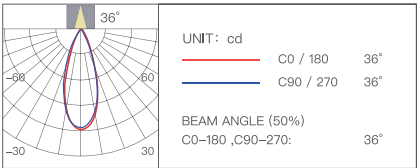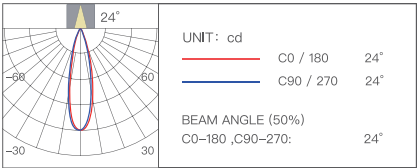

嵌入式筒射燈

無邊框

產品型號 YP-0421 YP-0422 YP-0423

產品尺寸 $\Phi 76.5\times 73\text{mm}$






Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 80\text{mm}$	萬分級	24° / 36° / 60°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700–5700K	10W	Ra ≥ 90 , Ra95@4000K

Luminous flux 光通量

Beam angle	Luminous flux
24°	600 lm
36°	600 lm
60°	600 lm

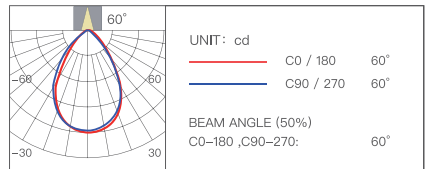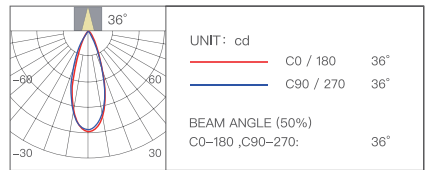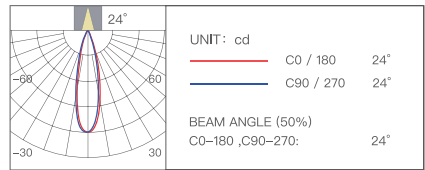



光源類產品

E 系列嵌入式射灯

超薄款

| 超薄設計 燈體僅高 50mm

| 精準控光 萬燈一致色容差 <3

| 全新一代 超小型精靈電源

| 多種光束角可選

| 高顯指 $Ra \geq 90$

| UDDT 萬分級調光



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

嵌入式射灯

超薄款




產品尺寸 Φ85×50.5mm



Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
Φ75mm	萬分級	24° / 36° / 70°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700-5700K	10W	Ra ≥ 90

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	24°	520 lm
	36°	560 lm
	70°	470 lm

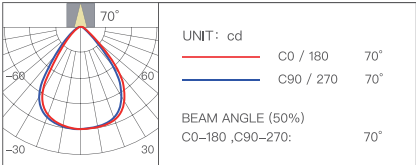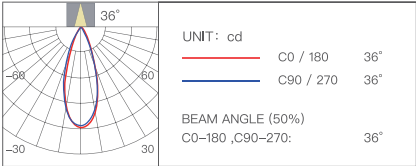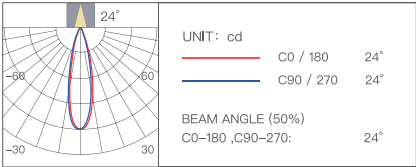

光源類產品

E 系列明裝筒射燈

| 博物館級燈光 $Ra \geq 90$

| 多重深防眩 見光不見燈

| 精準控光 混光均勻

| 射燈萬向調節

| 色溫亮度無極調節

| 多種控制方式



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 E 系列

明裝射燈

可調角度

產品型號 YP-0304 YP-0305



產品尺寸 Φ80×105mm



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Beam angle 光束角
千分級	10W	24 / 36°

Color temperature 色 溫	CRI 顯色指數	Color 產品顏色
2700-5700K	Ra ≥ 90	黑色 / 白色

Luminous flux 光通量		
	Beam angle	Luminous flux
	24°	600 lm
	36°	600 lm

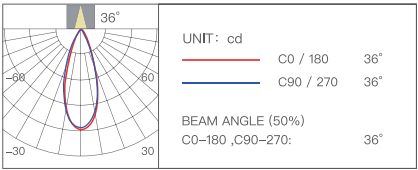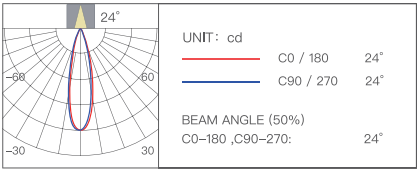

光源類 E 系列

明裝筒燈

不可調角度

產品型號 YP-0419 YP-0420


產品尺寸 Φ80×105mm



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Beam angle 光束角
千分級	10W	60°

Color temperature 色 溫	CRI 顯色指數	Color 產品顏色
2700-5700K	Ra ≥ 90	黑色 / 白色

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	60°	600 lm

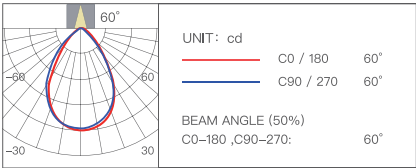



光源類產品

E 系列嵌入式格栅燈

| 小尺寸 家裝更完美

| 超防眩 出光更柔和

| 高功率 房間更明亮

| 深調光 氛圍更到位



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 E 系列

嵌入式格栅燈 6 頭

黑色 | 白色



Product model 產品型號	Product size1 產品尺寸	Opening size 開孔尺寸
YP-0230 (0231)	127×32×40mm	122×27mm
Color temperature 色 溫	Dimming depth 調光深度	Power 功 率
2700-5700K	萬分級	10W

光源類 E 系列

嵌入式格栅燈 3 頭

黑色 | 白色



Product model 產品型號	Product size1 產品尺寸	Opening size 開孔尺寸
YP-0226 (0229)	70×32×40mm	65×27mm
Color temperature 色 溫	Dimming depth 調光深度	Power 功 率
2700-5700K	萬分級	6W

光源類產品

E20 磁吸軌道燈

| 超窄 20 軌道

| 超高性價比

| 千分級深度調光

| 藍芽 Mesh 單燈單控



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

嵌入式磁吸類 E 系列


磁吸軌道射燈

產品型號 YP-0063



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	10W	2700-6000K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
950lm	Ra ≥ 90	24°

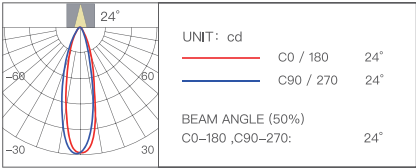

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸摺疊射燈


6 頭

產品型號 YP-0200



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	6W	2700-6000K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
370lm	Ra ≥ 90	36°

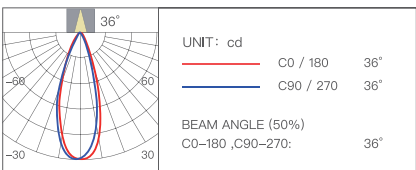

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸摺疊射燈


12 頭

產品型號 YP-0201



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	12W	2700-6000K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
750lm	Ra ≥ 90	36°

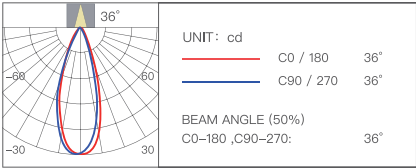

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸泛光燈


30cm

產品型號 YP-0057



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	6W	2700-6500K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
260lm	Ra ≥ 90	90°

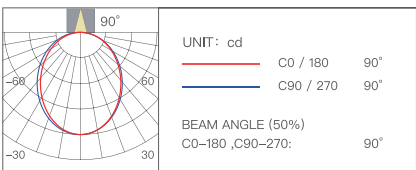


嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸泛光燈


60cm

產品型號 YP-0058

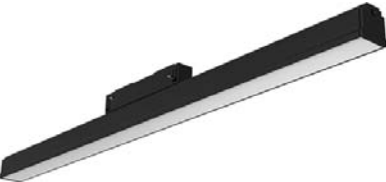

Dimming depth 調光深度	Power 功率	Color temperature 色溫
千分級	12W	2700-6500K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
580lm	Ra ≥ 90	90°

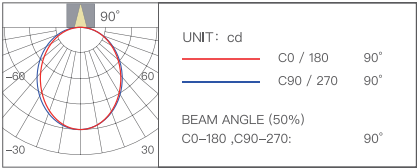

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸格柵燈


6 頭

產品型號 YP-0059



Dimming depth 調光深度	Power 功率	Color temperature 色溫
千分級	6W	2700-6000K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
370lm	Ra ≥ 90	36°

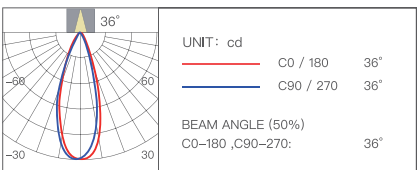

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸格柵燈


12 頭

產品型號 YP-0060



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	12W	2700-6000K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
830lm	Ra ≥ 90	36°

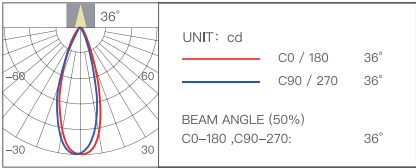

嵌入式磁吸類 E 系列


磁吸吊線燈

產品型號 YP-0064



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
千分級	10W	2700-6500K

Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Beam angle 光束角
730lm	Ra ≥ 90	24°

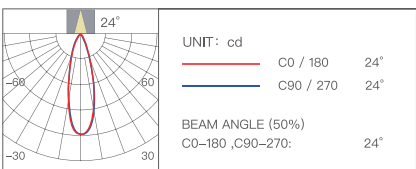

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸在軌電源

114W

產品型號 YP-0058



Output voltage 輸出電壓	Power 功 率
DC 48V	114W

嵌入式磁吸類 E 系列

磁吸軌道

1M

產品型號 YLYPJ-0001



Product size 產品尺寸	Opening size 開孔尺寸	Specifications 軌道規格
1000×60×47.5mm	26mm	1M/1.5M

光源類產品

E 系列智能低壓燈帶

| 色溫亮度無極調節

| 萬分級超深度調光

| 支援多種控制方式

| 創新自研一體化隔離電源



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 E 系列

低壓雙色溫裸板燈帶

產品型號 YLYDD-0026



Specifications 產品規格	Luminous flux 光通量	Dimming depth 調光深度
10m- 裸板	520lm/m	萬分級
Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700~6500K	6.5W/m	Ra ≥ 90

光源類產品

E20 智能燈泡

| 色溫版冷暖調節

| 高光通量

| 彩光版真全彩

| 支援多種流光模式



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 E20 智能灯泡

E20 色溫燈泡



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
Φ 60*116mm	8W	2700-6500K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Specifications 規 格
800lm	Ra ≥ 90	E27

光源類 E20 智能灯泡

E20 彩光燈泡 RGBW



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
Φ 60*116mm	8W	RGBW
Luminaire flux 光通量	Specifications 規 格	
900lm	E27	

光源類產品

D 系列嵌入式筒射燈

| Ra95 美術館級高顯色

| 一體化電源設計 安裝方便

| 三重濾光 防眩更進一步

| 自研高光效透鏡 混光均勻

| 定製三階 COB 光色一致



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類 D 系列

嵌入式射燈 3 吋


產品型號 YLP014+YLP016+YLP030
產品尺寸 $\Phi 83 \times 72\text{mm}$



Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 75\text{mm}$	千分級	24°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700–5700K	8W	Ra ≥ 90 , Ra95@4000K

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	24°	480lm

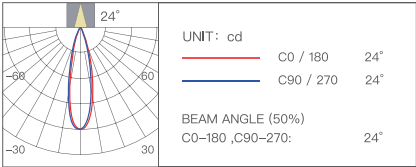

光源類 D 系列

嵌入式筒燈 3 吋

產品型號 YLP014+YLP016+YLP030


產品尺寸 $\Phi 83\times 72\text{mm}$



Opening size 開孔尺寸	Dimming depth 調光深度	Beam angle 光束角
$\Phi 75\text{mm}$	千分级	80°

Color temperature 色溫	Power 功率	CRI 顯色指數
2700–5700K	8W	Ra ≥ 90, Ra95@4000K

Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	80°	400lm

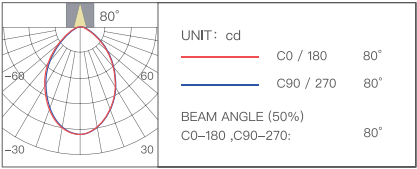



光源類產品

M20 明裝筒燈

| 2700 - 6500K 無極調色

| 無吊頂安裝

| 雙重防眩光設計

| 支援凌動[®]技術




掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

明装筒燈



Product size 產品尺寸	Beam angle 光束角	Power 功率
Φ 71×100mm	70°	4W
Color temperature 色溫	CRI 顯色指數	
2700-6500K	Ra ≥ 80	
Luminous flux 光通量	Beam angle	Luminous flux
	70°	320 lm

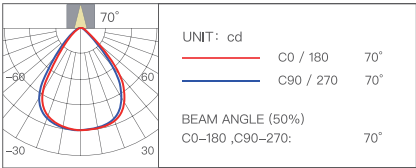

光源類產品

M20 T43 色溫球泡

| T43 超小膠囊球泡

| 2700-6500K 無極調色

| E27 /E14 兩種螺紋口

| 支援凌動® 技術



掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類

M20 T43 色溫燈泡

E27



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
Φ 43*112mm	4W	2700-6500K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Specifications 規 格
450lm	Ra ≥ 80	E27

光源類

M20 T43 色溫燈泡

E14



Product sizel 產品尺寸	Power 功 率	Color temperature 色 溫
Φ 43*112mm	4W	2700-6500K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	Specifications 規 格
450lm	Ra ≥ 80	E14

光源類產品

M20 吸頂燈


| 萬分之一超深度調光

| 快裝設計搭配金屬邊框

| 夜色星空

| IP4X 全壽命防蚊蟲

| 支援凌動®

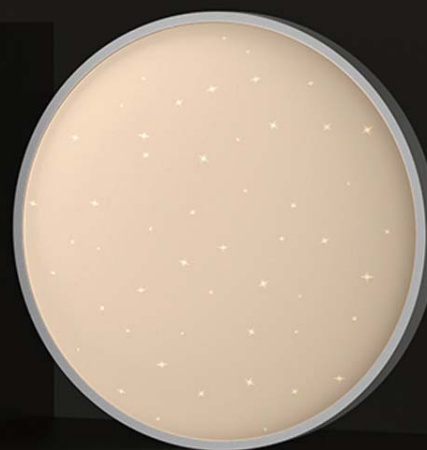

掃碼進官網 瞭解更多產品 | * 內容如調整 以官網為準

光源類

M20 吸頂燈

S500



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	50W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	
3000lm	Ra ≥ 90	

光源類

M20 吸頂燈

C450



Dimming depth 調光深度	Power 功 率	Color temperature 色 溫
萬分級	50W	2700-6000K
Luminaire flux 光通量	CRI 顯色指數	
3000lm	Ra ≥ 90	



Yeelight Pro 全屋智能燈光 智能控制

P20 全景屏面板



家居中控 縱覽全局
全景大屏 至美設計

定製寬屏 便捷操控
千萬曲庫 聲光聯動

供電方式： 零火

底盒尺寸： 標準單 86 底盒

產品尺寸： 324×166×15mm

通訊協議： 乙太網 + Wi-Fi + 藍芽 4.2



Yeelight Pro 全屋智能燈光 智能控制

S21 全面屏開關

Mesh 版



情境模式自定義
強勁搭載兩路燈控

高清視界, 毫秒反饋
路由器級 Wi-Fi 晶片

電源輸入: 220V~ 50/60Hz

產品尺寸: 86×86×35.8mm

最大負載: 200W/ 路 (共 2 路)

通訊協議: 藍芽 Mesh

S 系列旋鈕情境開關



色彩故事

COLOR STORY




汝窯瓷白

作為中國傳統文化的代表,汝窯瓷一直以其精美的質地和獨特的色彩受到人們的喜愛。微黃而無雜質的白色是汝窯瓷的基本色彩,代表著純潔、高雅的品質,同時也傳遞著深厚的文化底蘊。設計師通過表面質感細節的處理,使得智能面板的質感更加出色,不僅僅是爲了追求美觀和實用性,更是希望通過汝窯瓷這一代表性文化元素的運用,傳遞出中國傳統文化的精髓和魅力。



晶墨灰

靈感來源於傳統中國藝術中的「墨色」概念。墨色代表著深沉、端莊和內斂的美學,而晶墨灰色則是在這個基礎上融入了現代簡約風格的設計。晶墨灰色的色彩設計也受到了自然界的啓發,它所呈現的深沉灰色色調來自於巖石、石頭和煤炭等自然材料的顏色。這種色調既有穩重、內斂的特點,又含有一絲神秘感和未知感,使得晶墨灰色智能開關更具有時尚感和科技感。

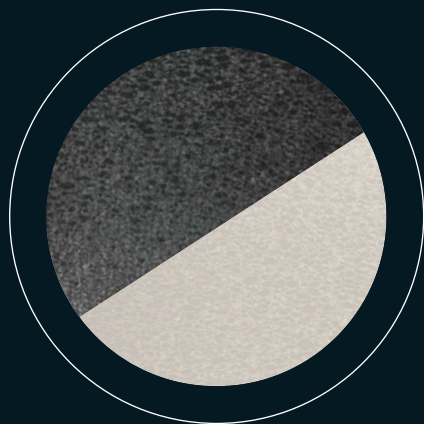

微晶石玻璃印刷工藝

微晶石玻璃面板採用新一代玻璃表面處理技術 TMI 工藝，將奈米級紋理圖層置於鋼化玻璃表面，讓玻璃具有自然晶石的質感和觸感。材質不僅具有高強度、抗污染等特點，而且每立方米刻有 4758 個反射面，可以隨著光線的變幻呈現出不同的色彩和光感效果，為使用者帶來全新的觸感和視覺體驗。因此，Yeelight Pro S 系列微晶石面板開關不僅是一款智能家居產品，更是一件值得收藏的藝術品。



UMI 工藝

英文名為 UV Micro Imprinting，簡稱 UMI。UV 是指通過轉印技術使物體表面呈現出所需的立體的金屬質感。Micro 是指通過鐳射微雕形成超精細立體圖案。而 Imprinting 指的是蓋印通過蓋印鍍膜形成金屬的顏色質感，由 2D 效果升級到 3D 效果，將金屬紋理的美妙觸感結合到玻璃的表面，賦予觸控級的金屬質感，使視覺與觸覺完美結合，質感細膩。

S 系列旋鈕 | 情境開關



S 系列旋鈕開關

- | 觸控旋鈕二合一 重塑智能調光體驗
- | 2.1 寸超清大幕 觸控毫秒級反饋
- | 多場景控制 方寸之間掌控全域性
- | 甄選奢級材質 科技與美學締造牆面藝術

S 系列情境開關

- | 觸控按鍵二合一 智能生活一觸即達
- | 情景模式自定義 全屋智能隨心控
- | 甄選奢級材質 科技與美學締造牆面藝術
- | 微動開關按鍵 手感剛剛好

產品參數

安裝方式

零火安裝

產品尺寸

86×86mm

規格

220V~ 50Hz

面板材質

膚感玻璃

微晶石玻璃

金屬玻璃

產品顏色

晶墨灰

雲灰銀

陶瓷白

智能控制

E20 智能開關



極致簡約設計
滑鼠級清脆按壓手感

繼電器 / 情景模式切換
家族化牆面互動矩陣

產品規格： 單 / 雙 / 三鍵

供電方式： 零火

面板材質： PC+ 手感漆

按鍵手感： 滑鼠級微動

產品顏色： 漢玉白 / 晶墨灰 / 絲墨青

智能控制

E20 情境開關

零火版 | 貼裝版



家族化極致簡約設計
滑鼠級清脆按壓手感

零火 / 貼裝, 隨心安裝
支援聯排框組裝

產品規格： 六鍵情景

供電方式： 零火 / CR2032 電池 ×1 顆

面板材質： PC+ 手感漆

按鍵手感： 滑鼠級微動

產品顏色： 漢玉白 / 晶墨灰 / 絲墨青

智能控制


M20 智能開關



電容屏觸控開關
AG 防眩玻璃面板

繼電器 / 情景模式切換
觸感溫潤不留指紋

產品規格： 單 / 雙鍵
供電方式： 零火
面板材質： AG 玻璃面板
自定義背光： 支援鐫雕
產品顏色： 漢白玉 / 曜石黑

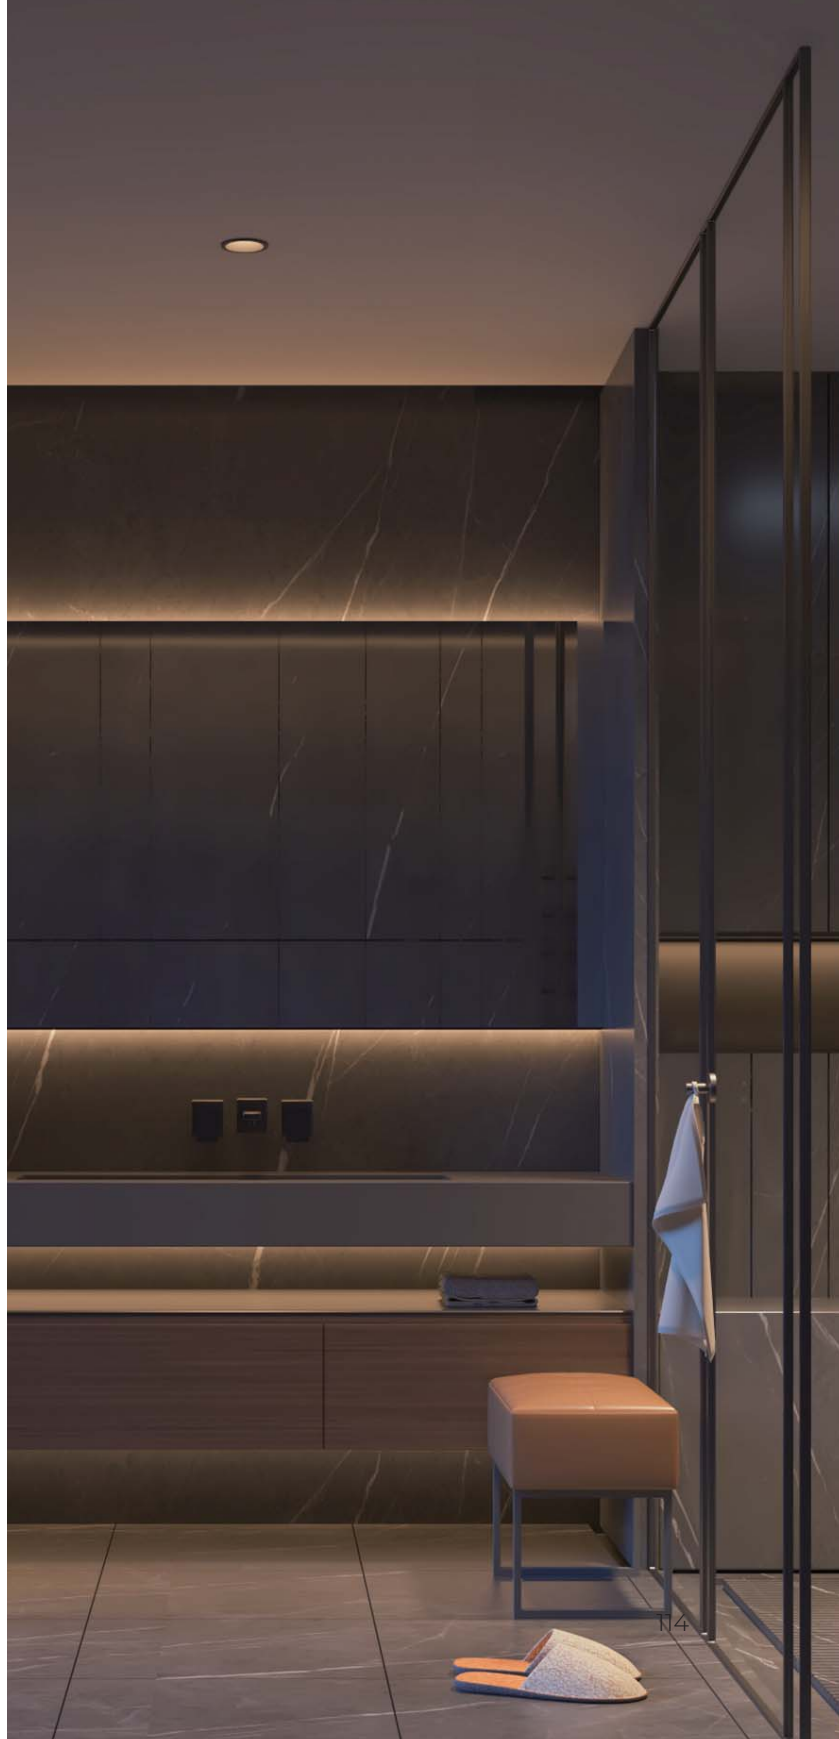





智能控制

E 系列 旋鈕開關



絲滑調光體驗
多場景應用

靈敏度可調
腕錶級質感

兩種形態
腕錶級質感

產品型號: YP-0157

供電方式: 2 節 4 號電池

產品尺寸: $\Phi 71.6 \times 39.2 \text{mm}$

通訊協議: 藍芽 Mesh

智能控制

M20 旋鈕開關



藍芽控制

無線連線

精準控制

簡約高級

產品尺寸： $\Phi 67 \times 34 \text{mm}$

供電模式： 4 號電池 $\times 2$ 節

智能控制

H 系列 開關插座



支援凌動® 技術

多色插座可選

簡約外觀

安全耐用

產品規格： 單鍵 / 雙鍵 / 三鍵、三孔 16A、五孔 10A、五孔單開、五孔雙 USB、白板、電視插、網路口

產品顏色： 漢玉白 / 晶墨灰 / 絲墨青

智能控制

H 系列 人體感應地腳燈



嵌入安裝

柔和光效

智能雙感

超低能耗

感應方式： 光感 + 人感

額定輸入： 220V~50Hz

額定功率： 0.7W

色 溫： 3000K

產品顏色： 晶墨灰 / 絲墨青 / 漢玉白





感測器

P20 人體存在傳感器



高精度毫米波脈衝雷達
微動檢測

便於安裝
超強續航

產品尺寸： 48×26×78mm

供電模式： 強電 / 電池

電池規格： CR2477×2 顆

續航時間： 3 年

感測器

S21 人體紅外傳感器



廣角移動監測
光線感測器

易於安裝
續航長達 3 年

產品尺寸： 48×26×48mm

電池規格： CR2477×1 顆

續航時間： 3 年

智能控制

S20 藍芽 Mesh 網關




接入米家智能家庭
接入 HomeKit

路由级 WiFi 晶片
安全穩定

產品規格: 100-240V AC 50Hz/60Hz
安裝方式: /
連線模式: 網口 Wi-Fi 雙連線

智能控制

S21 VRF 空調溫控器

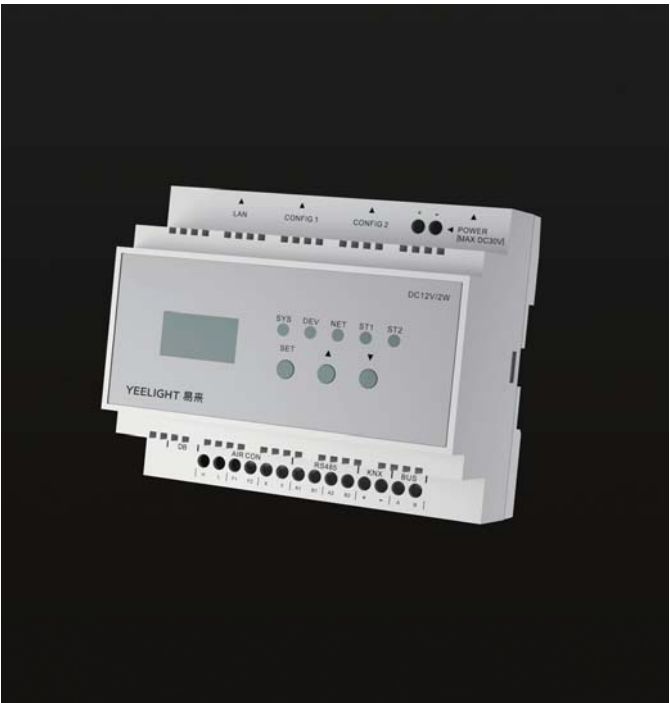

搭配全面屏
新增定時功能

可控 95% 中央空調
精緻互動界面

產品尺寸: 106×58×91mm
額定輸入: DC12V
連線模式: Bluetooth

S20 雙路控制器



零火供電 雙路繼電器
情境聯動 遠端控制

傳統電器秒變智能
體積小易安裝

產品尺寸: 50×50×34mm

繼電器數量: 2 路

每路負載: ≤ 200W

乾接點輸入模組



支援市電供電
適配大部分六鍵以內開關

乾接點開關秒變智能開關
可內建于 86 盒內

產品型號: YPYMK-0001

產品尺寸: 66×56×18mm

無線連線: Bluetooth

輸入電壓: 100~240V~50/60Hz



Yeelight Pro 全屋智能燈光 窗簾電機

S 系列 夢幻簾窗簾電機



智能場景聯動
179°簾片旋轉角

小於 30dB 分貝超靜音
嚴絲合縫不漏光

輸入電壓: AC100~240V 50/60Hz max:0.24A

額定功率: 54W

輸出轉速: 70r/min

額定扭矩: 1.2N.m

移動速度: 12cm/s

窗簾電機

S21 窗簾電機



80KG 簾布載重

24CM 小巧精緻

28dB 超靜音

緩起緩停

額定輸入: 100-240V~50/60Hz

最大電流: 0.3A

額定扭矩: 1.3N/m

絕緣等級: Class A

防護等級: IP40



06 案例展示

CASE

夢想改造家精選案例



掃碼進官網 瞭解更多案例





夢想改造家 北川案例

用夢想燈光點亮孩子未來

用健康光，為孩子打造舒適安心的用眼環境，送給每一個獨一無二的孩子，一片青空庇護下的溫暖家園



夢想改造家 北京案例

智能燈光定製未來感的太空艙

智能無主燈打造未來科技感兒童房, 青空® 燈營造



「天井」觀感還原自然真實顏色



夢想改造家 成都案例

以光傳遞師恩 點亮 園丁的家

萬分極細膩調光，滿足不同需求，打造定製化燈光
情境模式，用燈光傳遞師恩

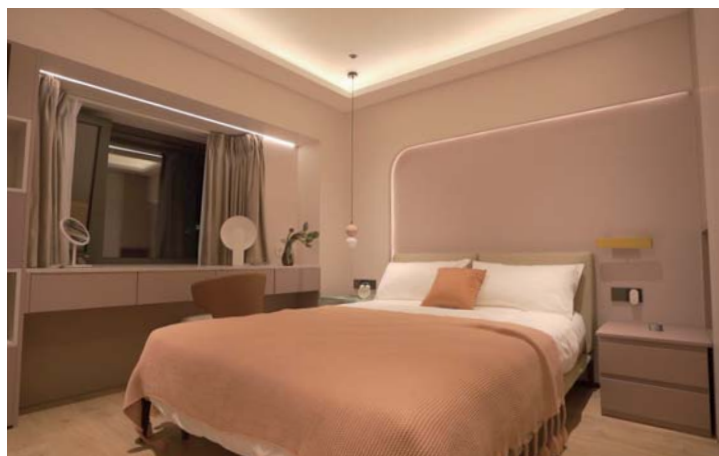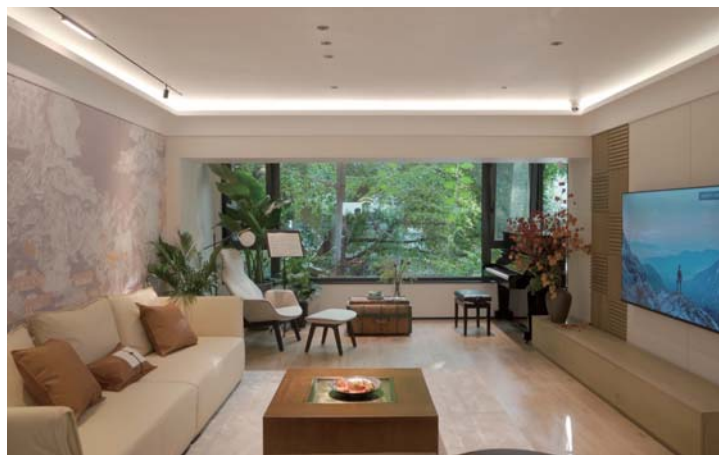

掃碼觀看案例影片


夢想改造家 合肥案例

易來點亮親子美宅

以光為留守兒童點亮夢想新家，助力扶貧歸來的小夫妻實現團圓夢




掃碼觀看案例影片

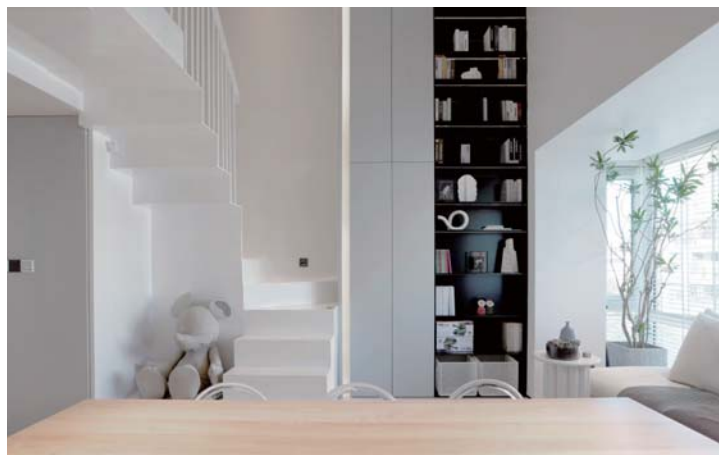

夢想改造家 紹興案例

以光打造高級 氛圍感中式老宅

點亮「酒香深處的家」，層次氛圍感家庭燈光凸顯
中式老宅非凡大氣。




掃碼觀看案例影片

夢想改造家 蘇州案例

用光鑄造蘇州園林



解決適老化，營造現代個性化環境，用燈光筑造立體式蘇州園林

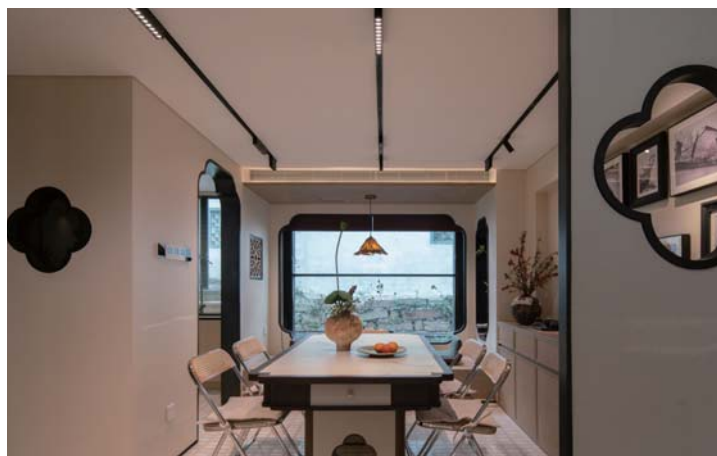

夢想改造家 怒江丙中洛案例

易來循光 重塑「滇西精品民宿」

以「循著光」為設計理念，實現光與景的融合，展現滇西特色風情文化

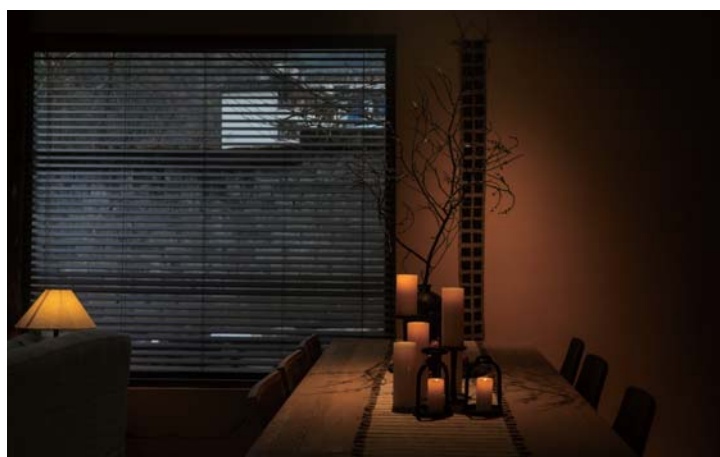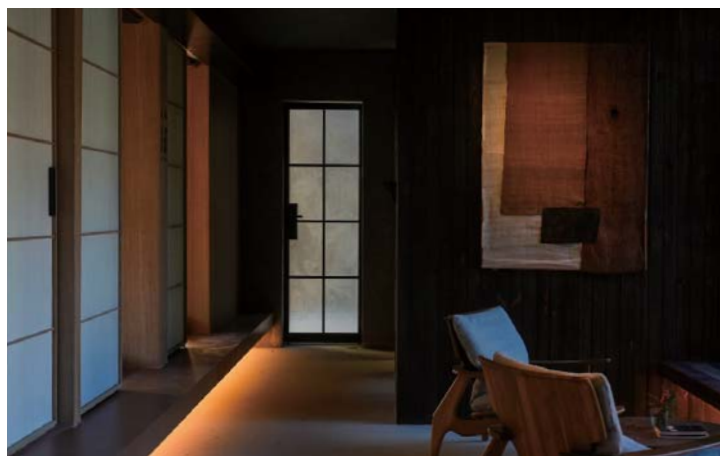

夢想改造家 長沙案例

打造自由靈動的光影之家


定製燈光解決方案，滿足家庭多種燈光需求，以光重塑空間設計



夢想改造家 三門峽案例

易來賦予 古村別樣魅力

設計師大改原來一屋一燈模式，選擇 Yeelight Pro 燈光系統，根據個房間功能，設定不同燈光場景，實現了現代、古老的完美結合。

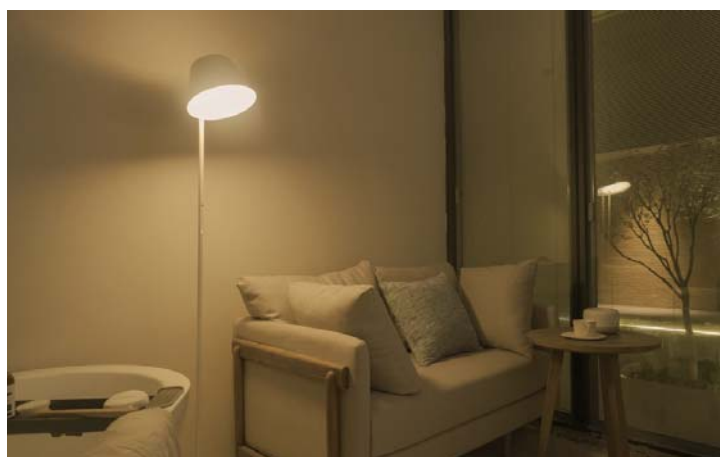


掃碼觀看案例影片

夢想改造家 蘇州案例

一套燈光滿足 三代人的不同需求

設計師主要通過開天窗引進戶外自然光，並用
YEELIGHT 全屋智能燈光系統對整屋燈光重新佈
局，最終實現了3房2衛1廳1畫室的空間分配。

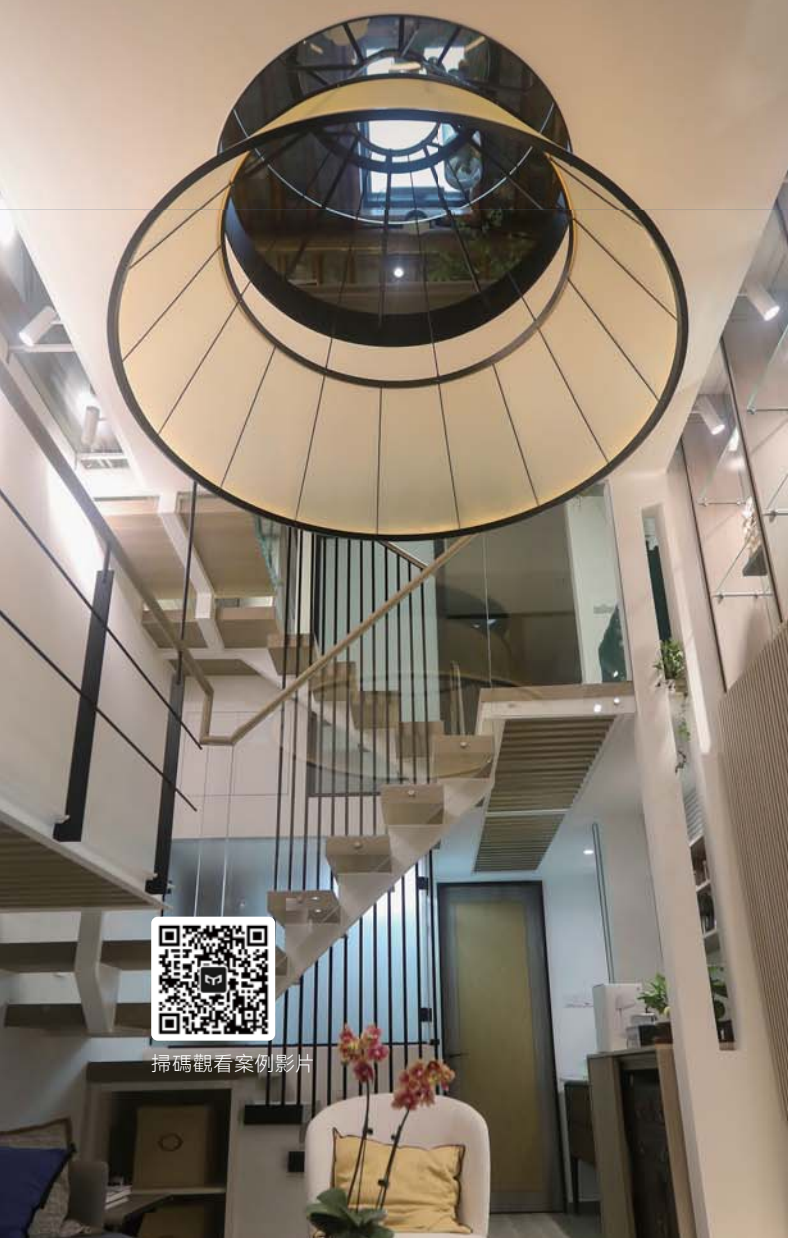

掃碼觀看案例影片




夢想改造家 麗江案例

多場景燈光 打造溫馨慵懶的養老 生活

年均五六十的來自成都的5位單身姐姐。操勞了大半輩子，他們在麗江找了一處520平、2層帶院的房子，決定把它重新裝修，在此抱團養老。智能場景無主燈燈光組合設計，完美解決了5個性格迥異姐姐不同的燈光需求。讓姐姐們在麗江的養老生活無比愜意。



掃碼觀看案例影片

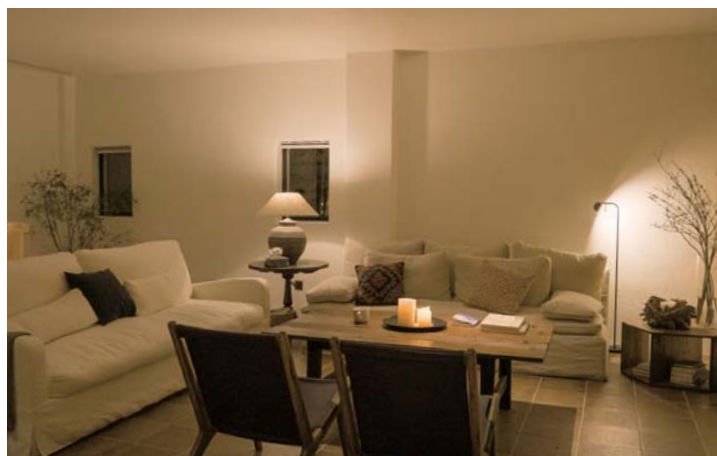



Yeelight Pro 全屋智能燈光
已為千餘家庭點亮幸福生活



YEELIGHT 易来

www.yeelight-pro.tw

24. 01

334 桃園市八德區介壽路
一段 710 號 2F

電話：03-358-8098